



DOC-P1491-A-1

Luktmåling og spredningsberegning

Nutrishell Hitra

Purenviro 2023

Kontakt

www.purenviro.com

post@purenviro.com

Telefon: +47 457 88 000

Sammendrag

Prosjekt: P1491
Dokument nr: DOC-P1491-A-1
Beskrivelse: Luktmålinger og spredningsberegninger Nutrishell Hitra
Prøvetaking: 12. september 2023
Ansvarlig: Arnfinn Røe, ar@purenviro.com
Forfatter: Eva Victoria Øygard, evo@purenviro.com
Leveringsomfang: Prøvetaking
Akkrediterte analyser
Spredningsberegninger
Rapport

Det er utført luktmåling og spredningsberegninger i henhold til Miljødirektoratets luktveileder TA-3019. Prøvene er analysert ved akkreditert laboratorium iht. NS-EN 13725:2003.

Tabell 0.1: Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder	Utarbeidet av	Kontrollert av
A-1	25.09.23	Førsteutkast	EVO	AR

1. Om oppdraget

Purenviro har fått i oppdrag av Nutrishell Hitra å kontrollere utslipp av lukt ved bedriften. Formålet med kontrollen er å dokumentere utslipp internt og til statsforvalter. Kontrollen utføres derfor i tråd med Miljødirektoratets luktveileder¹, TA-3019, og prøvene analyseres ved akkreditert laboratorium med intern metode basert på NS-EN 13725:200.*

2. Utslippspunkter og prøvetaking

Utslippspunkt er identifisert sammen med kunde. Ett utslippspunkt ble identifisert:

- Skorstein

Oppdragsgiver informerte om at produksjonshastighet var 4 tonn/døgn ved uttak av prøver. Råstoff som ble brukt var fersk krabbe fra Hitramat. Dette er av samme kvalitet som andre typer råstoff som brukes hos Nutrishell.

3. Resultater

Tabell 3.1 viser resultatene fra luktanalysene.

Tabell 3.1: Data utslipp

Prøve nr	Kilde	Temp. [°C]	Hastighet [m/s]	Diameter [mm]	Flow [Am3/h]	Flow [Nm3/h]	Emisjon [ou/m3]	Emisjon [ou/s]
1	Skorstein	12	6,2	200	701,2	587	24400	3918

¹ "TA-3019." 2013. 18 Mar. 2016

<<http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/3019/ta3019.pdf>>

3.1 Modellering

Modellering er gjort i tråd med Miljødirektoratets luktveider TA-3019. Det er hentet ut lokale værdata fra ØRLAND værstasjon. Terrengdata er hentet fra Statens kartverk. Tabell 3.2 viser detaljer for modelleringen.

Tabell 3.2: Detaljer om modellering

Komponent: Lukt		
Type modell: Konsentrasjon		
Midlingstid: Time		
Statistikk: Maksimal månedlig 99%, timemiddel		
Modellering: Aermod	versjon: 16216r	Referanse: Link
Aermap	versjon: 11103	Referanse: Link
Aermet	versjon: 15181	Referanse: Link
BPIP-PRIME		Referanse: Link
Værdata: ØRLAND	Stasjon nr: 012410 99999	Referanse: Link
	Latitude: 63.699	
	Longitude: 9.604	
	Elevation [m]: 8.5	
	År: 2013	
	Skydekke: Interpolert	
Koordinatystem: UTM32	X: 478428	
	Y: 7064633	
Terrengdata: Statens kartverk		
Prøvetaking: 12. september 2023 Lungeprinsippet		
Analyse av lukt: EN-13725 Akkreditert		
Mengdemåling: Turbine anemometer		

Ifølge Veileder TA-3019 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (luktveilederen) skal utslippet modelleres etter worst case scenario.


3.2 Spredning av lukt

Figur 3.2 viser fargeskala for resultatene av modelleringene under. Verdiene er oppgitt i maksimal månedlig 99% timesfraktil av timemiddel, med benevnning ou_E/m^3



Figur 3.2: Fargeskala for resultater av modelleringer.

Figur 3.3 viser resultater for spredningsberegning.

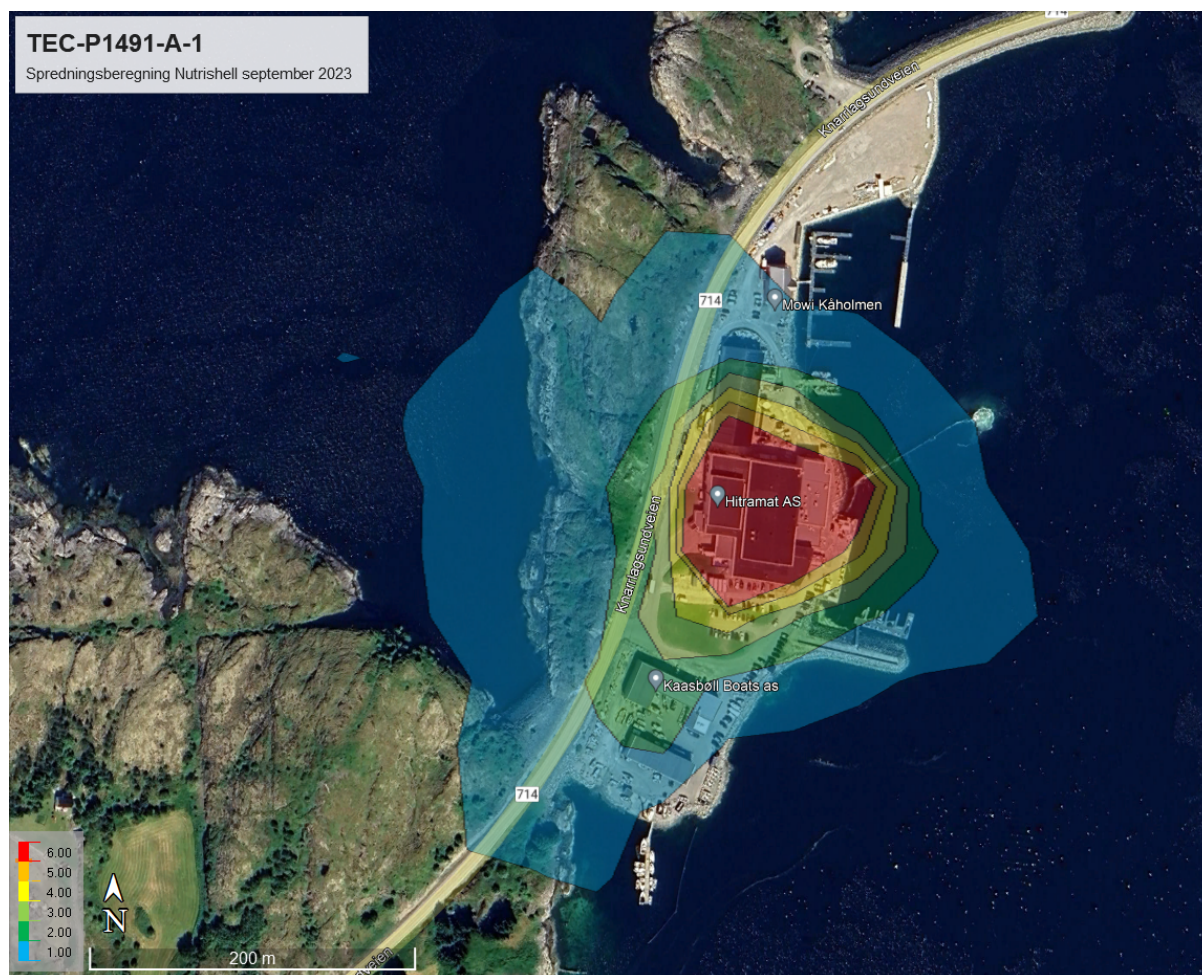

Figur 3.3: Modellering av lukt for Nutrishell Hitra. Maksimal månedlig 99 prosent timefraktil. Plottet 1-6 ou_E/m^3 .

Spredningsberegningene viser at ingen naboer blir utsatt for en immisjon på mer enn 1 ou_E/m^3 . Lukten sprer seg kun i et begrenset område rundt fabrikk.

4. Konklusjon

Det er utført luktmåling og spredningsberegninger i henhold til Miljødirektoratets luktveileder.

Resultatene fra de fire scenarioene viser at ingen naboer blir utsatt for en immisjon på mer enn 1 ou_E/m^3 .

*Laboratoriet mangler per nå akkreditering etter ny standard, men jobber med fornying av denne. Det finnes ingen alternative laboratorier i Norge som er akkreditert.