

Til Statsforvalteren i Trøndelag
v/ Klima- og miljøavdelingen

Vi viser til Statsforvalterens brev av 05.11.2025 vedrørende søknad om revidering av tillatelse til kompostering ved Meldal Miljøanlegg, samt til søknad om revidering av tillatelse oversendt i oktober 2024 (utarbeidet av Rambøll).

Vi takker for en grundig og konstruktiv tilbakemelding. På bakgrunn av Statsforvalterens vurderinger knyttet til avklaring mot Industriutslippsdirektivet (IED), ønsker Meldal Miljøanlegg å presisere og avgrense søknaden slik at videre behandling kan skje på et tydelig og forutsigbart grunnlag.

Faseinndeling av søknaden

Den oversendte søknaden fra oktober 2024 var ment å beskrive en langsiktig utviklingsretning for anlegget, med gradvis opptrapping av kapasitet over tid. I lys av Statsforvalterens tilbakemelding ønsker Meldal Miljøanlegg nå å dele utviklingen i faser, og ber om at søknaden i denne omgang behandles som **fase 1**.

Fase 1 omfatter en utviklingsperiode på inntil 7 år, og er basert på eksisterende areal og begrenset, trinnvis utbygging. Videre kapasitetsøkning er definert som **fase 2**, og er ikke omfattet av denne behandlingen.

Oppdatert situasjonsskisse – avgrensning av fase 1

For å tydeliggjøre arealbruk og kapasitetsavgrensning er det utarbeidet en oppdatert situasjonsskisse, basert på Rambølls opprinnelige tegninger. Skissen er vedlagt som **vedlegg 1**, og viser tydelig hvilke deler av anlegget som inngår i fase 1 og fase 2.

Av skissen fremgår følgende:

- **Fase 1 – eksisterende areal:**

Eksisterende komposteringsflate og mottaksareal gir grunnlag for mottak og behandling av om lag **9 000 tonn organisk avfall per år** (park- og hageavfall).

- **Fase 1 – planlagt utvidelse:**

Deler av arealet merket «framtidig lager for ferdigvarer/komposteringsområde» er i fase 1 planlagt gradvis utbygd for ytterligere **inntil ca. 7 000 tonn per år**. Denne utvidelsen forutsetter tilrettelegging og utbygging, og er tenkt gjennomført trinnvis over tid.

- **Fase 2 – ikke omfattet:**

Resterende deler av arealet merket «framtidig lager for ferdigvarer/komposteringsområde», med en samlet teoretisk kapasitet på inntil ca. **12 000 tonn**, er ikke omfattet av fase 1 og inngår ikke i denne søknadsbehandlingen. Eventuell videre utbygging og kapasitetsøkning vil bli omsøkt som egen sak på et senere tidspunkt.

Samlet innebærer dette at mottakskapasiteten i fase 1 ikke vil overstige ca. **16 000 tonn per år**.

Kapasitetsberegning og drift

Åpningstid ved Meldal Miljøanlegg er 5 dager per uke, med unntak av helligdager. Dette tilsvarer om lag **240 driftsdager per år**.

Med en årlig mottakskapasitet på ca. 16 000 tonn gir dette en gjennomsnittlig daglig behandlingsmengde på om lag **65–70 tonn per dag**. Driften i fase 1 er lagt opp slik at maksimal daglig behandlingskapasitet holdes under terskelverdien på 75 tonn per dag, og dermed under innslagspunktet for IED.

Meldal Miljøanlegg legger til grunn at denne avgrensningen kan forankres som vilkår i tillatelsen for fase 1. Eventuell videre kapasitetsøkning vil bli vurdert og omsøkt særskilt.

Videre prosess

Vi håper denne presiseringen, sammen med vedlagt oppdatert situasjonsskisse, gir et godt og tydelig grunnlag for videre behandling av saken innenfor rammene av fase 1. Dersom Statsforvalteren har behov for ytterligere avklaringer eller ønsker dialog før videre saksbehandling, stiller vi oss gjerne til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Meldal Miljøanlegg AS
John Horg
Prosjektleder

Vedlegg 1- Oppdaterte tegninger fra opprinnelig søknad

Rambøll – Søknad om revidering av tillatelse til kompostering


4. Utforming av anlegget

4.1 Mottak av hage-parkavfall

Hage- og parkavfall mottas og mellomlagres i nordre del av anlegget (Figur 4). Avfallet kvernes i området mellom mottaket og selve komposteringssonen. Det mellomlagres inntil 1000 tonn før iverksetting av kverning, som da gjennomføres i en periode på 3-4 dager.

4.2 Etablert komposteringsområde

Komposteringsområdet er opparbeidet slik at eventuelt sigevann fra komposterte masser samles opp i midten av området før det infiltreres i grunnen under komposteringsområdet (Figur 4). Området er opparbeidet med grus/sand/fine masser som er komprimert og lagt ut med fall inn mot infiltreringsgrop i midten av området, markert som prøvetakingspunkt i figur 4.

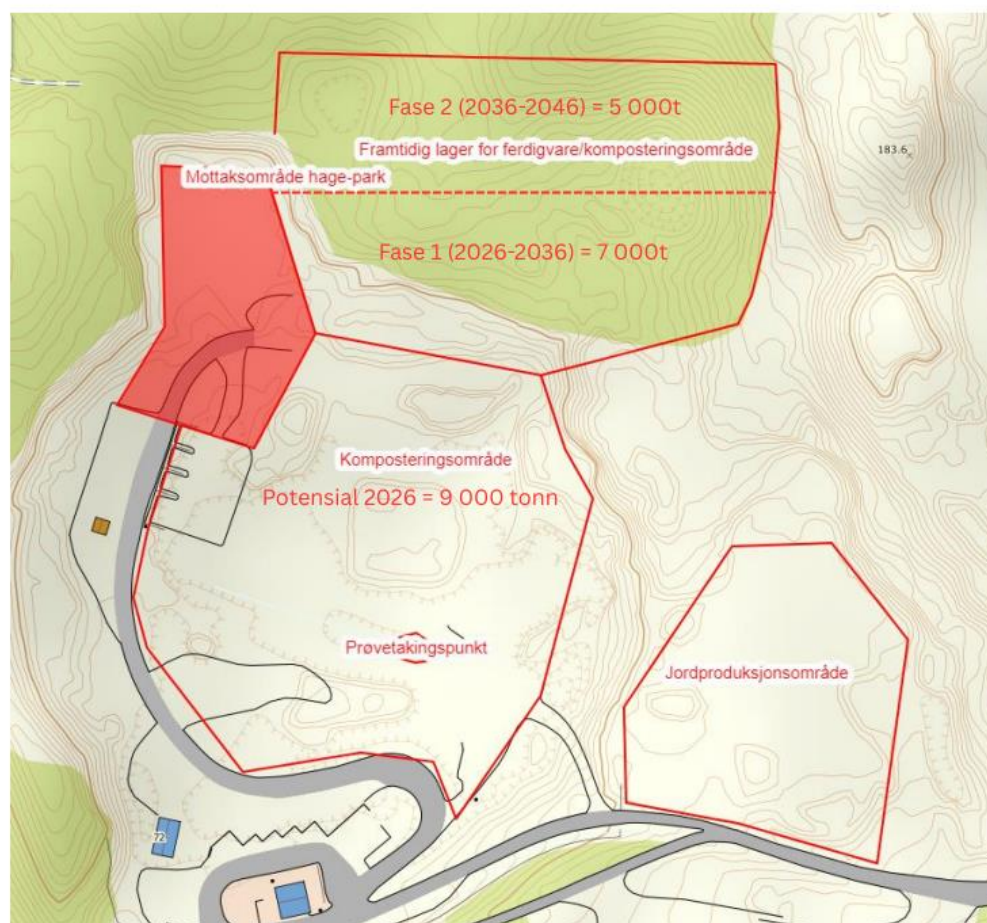

Figur 4 Skisse over anlegget og hvor de ulike prosessene er lokalisert