

Statsforvalteren i Agder

sfagpost@statsforvalteren.no / marie.vagen.johansen@statsforvalteren.no

Deres ref.: Marie Vågen Johansen Arkiv:

Vår ref.: Tor Georg Nybø Hagane Vårt brev.nr.: 005-2025

Dato: 18.06.2025

Informasjonsbrev ang. revidering av tillatelse Hestemyr

Vi oversender herved dokumentasjon i forbindelse med revisjon av tillatelse for drift av avfallsanlegg på Hestemyr.

1. Kort om anlegget

RTA AS er delegert ansvaret for innsamling og mottak av avfall fra husholdningene i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner i forskrift 2006-10-17 nr. 1652. I tillegg tas det imot avfall fra næring. RTA har også ansvar for innsamling av septikslam fra spredte avløpsanlegg, - dette, og noe renseanleggs slam, avvannes også på anlegget. Alt avfall og septikslam kjøres til anlegget på Hestemyr før videre omlasting og behandling.

På midten av 1970-tallet etablerte Risør kommune deponi for restavfall på Hestemyr. I forbindelse med deponiet ble det noen år senere etablert et anlegg for avvanning av septikslam. RTA overtok dette fra Risør kommune i 1999. Da ble det også bygd flater for kompostering.

I 2005 ble RTA samlokalisert på Hestemyr. Anlegget består i dag av flere bygg som administrasjon, gjenvinningsstasjon, sorteringsbygg, bygg for omlasting og lager, bygg for slamavvanning, samt ulike servicebygg.


Driften av anlegget er tilpasset variasjonen i innbyggertallet, dvs at vår og sommer er det også nødvendig aktivitet på helligdager. Vi ber om at eksisterende driftstider videreføres.

2. Beskrivelse av aktiviteter som må tas høyde for i revidert tillatelse

- Midlertidig fortsatt drift av deponi for ordinært avfall klasse II frem til vedtak om lukking. RTA ønsker å påbegynne arbeidet med avslutning av deponi i 2026.
- Mottak, omlasting, sortering og mellomlagring av avfall fra husholdning og næring. Sendes videre til behandling, eventuelt deponeres på fortsatt åpent deponi der dette er hensiktsmessig.
- Mottak, omlasting og sortering av inntil 1 000 tonn farlig avfall per år, inkludert CCA-impregneret trevirke. Samtidig mellomlagret inntil 150 tonn CCA-impregneret trevirke, samt 100 tonn annet farlig avfall. Alt farlig avfall sendes videre til behandling, unntatt asbest som eventuelt kan deponeres på fortsatt åpent deponi.
- Mellomlagring av utsorterte fraksjoner som skal gjenvinnes.
- Ikke mottak av smittefarlig, eksplosivt eller radioaktivt avfall.
- Mottak av inntil 15 000 tonn septikslam per år til avvanning på avvanningsanlegget, mellomlagring av inntil 2000 tonn ferdig avvannet slam, inkludert mottak og mellomlagring av ferdig avvannet slam fra kommunale renseanlegg. Alt sendes videre til behandling.

- Kverning, og eventuelt kompostering, av inntil 1 500 tonn hage- og parkavfall per år.
- Mottak og kverning av inntil 5 000 tonn trevirke per år (ikke farlig avfall / uten kreosot eller CCA-impregnering).
- Vi ber om at eksisterende rammer for mellomlagring av avfall videreføres.

3. Kart over anlegget

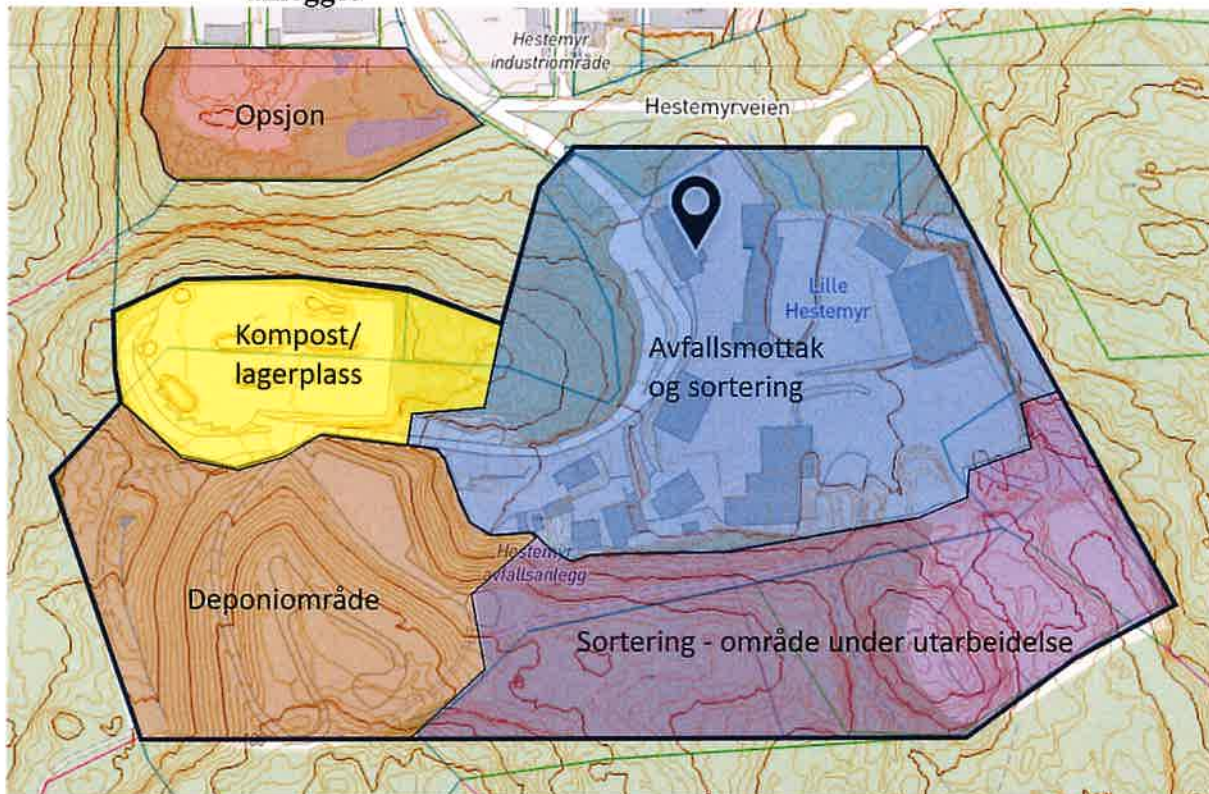

I oversikt over Hestemyranlegget ser vi blått felt som viser område for avfallsmottak og sortering. Her er også vekt, verksted og administrasjonsbygg. Gult område viser areal for kompost eller lager av utstyr. Det oransje feltet viser deponiet, og det lille området er under utvikling, men brukes i dag som parkeringsplass for renovasjonsbiler. Det røde feltet eies ikke av RTA i dag, men det foreligger en opsjon på arealet slik at RTA kan kjøpe dette ved behov.

4. Farlig avfall – finansiell sikkerhet

Beregning av finansiell sikkerhet og antatt fremtidige mengder lagret farlig avfall er vist i Vedlegg 1. RTA inngikk 01.03.2018 en kontopantavtale med Staten / fylkesmannen i Aust og Vest-Agder som panthaver. Beløpet på denne kontoen, som allerede er avsatt for finansiell sikkerhet for farlig avfall, dekker kostnader for å ta hånd om de mengder som er beskrevet i beregningen. Beregningen viser maksimal mengde lagret farlig avfall per avfallstype.

5. Hage- og parkavfall

Tidligere utførte RTA kompostering med matavfall/slam, dette gjøres ikke i dag og vi ønsker ikke å kompostere matavfall/slam de nærmeste årene.

Vi har behov for å kunne motta om lag 1500 tonn hage- og parkavfall i året som vi ønsker å kverne og sikte slik at dette kan selges som flis, og at løv/jord og andre mindre fraksjoner kan videreføres/komposteres uten tilsetninger av annet avfall. Sluttproduktet fra denne prosessen er **hage-/ parkkompost**. I fremtiden kan dette kanskje brukes som en erstatning til torv i gjødsel hvis lokale aktører setter i gang produksjon av gjødsel.

En evt. prosess kan være:

Mottak → Kverning/Sikting → Legge opp ranker → Vending → Sammenslåing av hauger → Ettermodning → Sikting (om nødvendig) → Sluttkontroll

Tidsbruk prosess ca 2 år

Utslipp; Prosessen skal foregå utendørs på flate med asfaltdekke med avløp til kommunalt nett. Evt. utslipp skjer ved vanning av ranker, regn/overflatevann og ved kverning.

6. Kverning av trevirke, park- og hageavfall - beskrivelse

En prosess som av spesielle årsaker medfører utslipp som er i drift kun korte perioder i året. RTA benytter mobil kvern for kverning av trevirke. Kverning foregår utendørs, uten kanalisert luftutslipp, på asfaltert flate hvor vann ledes til kommunalt nett. Ved behov vannes trevirket før kverning for å redusere støvmengden.

7. Deponi

RTA vil påbegynne arbeidet med avslutning av deponi i 2026. RTA vil benytte deponiets restkapasitet på inntil 45.000 m³ for en god utforming, i forbindelse med avslutningen. Det lages en egen avslutningsplan som vil bli oversendt Statsforvalter. RTA ønsker ikke en årlig mengdebegrensning. Det anslås å avslutte deponiet uten at den totale restkapasiteten på 45.000 m³ blir benyttet.

8. Overvann

Mye av avfallshåndteringen skjer innendørs. Øvrig håndtering skjer på asfalterte flater utendørs. Alt av driftsområder er asfaltert. RTA har ingen formell påslippsavtale med Risør kommune. Driften av deponiet ble bare overdratt til RTA ved opprettelsen av selskapet. Overvann fra lager og driftsflater som medfører fare for forurensing ledes til kommunalt nett.

Overvann fra øvrige flater ledes til terreng/ bekk fra området. Aktivitetene på kompostanlegget drenerer til kommunalt nett.

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Beregning av finansiell sikkerhet RTA 2025

Med vennlig hilsen



Camilla Naume, miljøingeniør ved RTA
e-post: camilla@rta.no