



Brødrene Ulveseth Eigedom AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for forlengelse av industrikai på Døsjanaset industriområde til Brødrene Ulveseth Eigedom AS

Statsforvalteren gir Brødrene Ulveseth Eigedom AS tillatelse til anleggsarbeider i sjø på Døsjanaset industriområde i Øygarden kommune. Tiltaket omfatter utfylling av ca. 174 000 m³ masser over et areal på 25 250 m². Formålet med tiltaket er å utvide eksisterende industriområde.

Planlagt oppstart er august 2025 med ferdigstilling i februar 2026.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Vilkår for tillatelsen er gitt i vedlegg som følger tillatelsen.

Vi viser til søknad fra Brødrene Ulveseth Eigedom AS mottatt 28. mars 2025, samt andre opplysninger som kom fram under behandling av søknaden.

Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren gir tillatelse til utfylling i sjø til Brødrene Ulveseth Eigedom AS på gnr/bnr 46/150 Døsjanaset i Øygarden kommune. Tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Statsforvalteren har ved avgjørelsen om tillatelsen som skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre. Tillatelsens vilkår er vedlagt dette brevet.

Statsforvalteren har regulert de forholdene som er vurdert til å ha de mest alvorlige miljømessige konsekvensene.

I tillegg til de kravene som følger tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven, med tilhørende forskrifter. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om andre regler som kan være aktuelle for virksomheten, viser vi til hjemmeside til Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no.




Vedtak om gebyr

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelsen og kontroll etter forurensningsloven, basert på ressursbruken i saken, jf. Forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4.

På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken vedtar vi gebyr etter sats 6 på 45 600. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se kapittel 39 i forurensningsforskriften for mer informasjon om saksbehandlingsgebyret.

Om tiltaket

Brødrene Ulveseth Eigedom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid forbundet med utfylling av estimert 174 000 m³ sprengstein i sjø over et sjøbunnsareal på ca. 25 250 m². I følge søker er utfyllingen i samsvar med gjeldende reguleringsplan¹

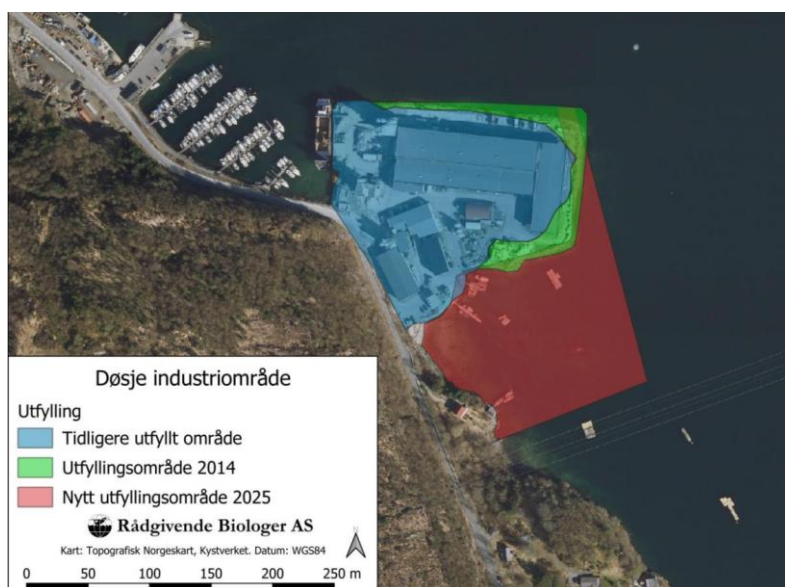

Figur 1 Oversikt over nytt utfyllingsområde og område tidligere utfylte områder (Rådgivende Biologer)

Utfyllingsmassene skal være rene sprengsteinsmasser hentet fra ulike anleggsprosjekter i regi av entreprenør Brødrene Ulveseth AS

Rådgivende Biologer har utarbeidet en risikovurdering for anleggsarbeidene i sjø og har søkt om ulike avbøtende tiltak for å redusere fare for forurensning og negativ påvirkning på marine naturtyper og registrerte fiskeriinteresser til et akseptabelt nivå.

Marine naturtyper og fiskeriinteresser


I karttjenesten Naturbase fra Miljødirektoratet er naturtypen større kamskjellforekomster registrert i kartleggingsområdet (figur 2). Kamskjellforekomsten, *Stor Sotra* (ID:BM00111879), er basert på videoobservasjoner og prøvetaking utført av HI i perioden 2010-2014 og er registrert som svært

¹ Detaljregulering for Døsjeset på gnr.46, bnr. 133 m. fl. – Ekerhovda- plan-ID 4626_124620160001



viktig. I tillegg er det registrert et gytefelt for torsk, *Døsjø*, med registrert gyteperiode i tidsrommet februar- april.

Det har tidligere blitt gjennomført en konsekvensutredning av området, i forbindelse med utfyllingen som ble gjennomført i 2014 (Tverberg & Haugsøen 2014), hvor det ble funnet vanlig forekommende natur innenfor området, og det ble ikke funnet viktige naturtyper etter DN-håndbok 19.

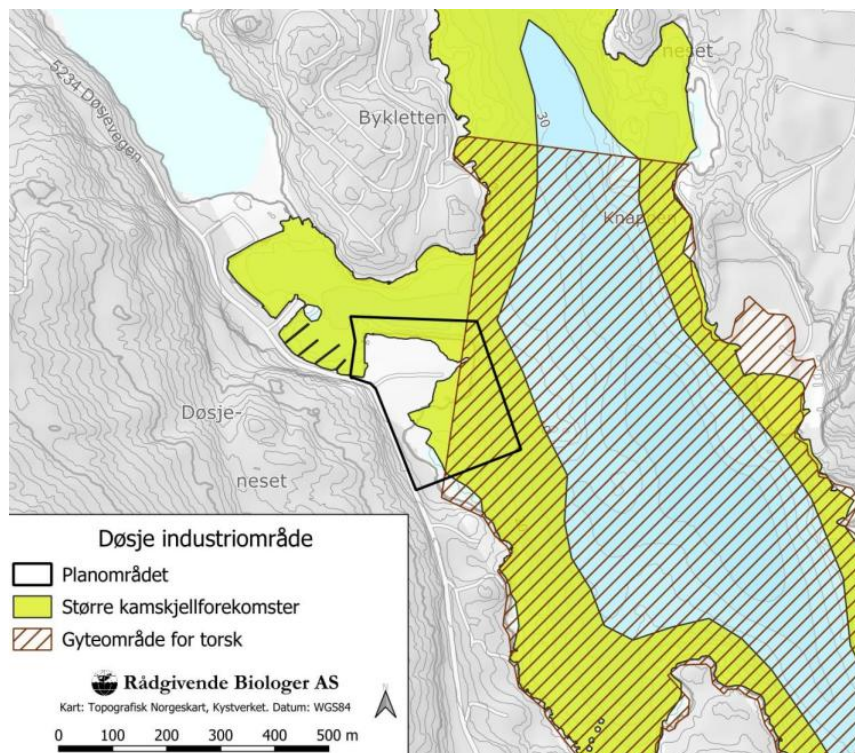


Figur 2 Oversikt over registrerte naturtyper og gytefelt ved Døsjø industriområde

Sjøbunnen som skal fylles over

Det ble gjennomført en risikovurdering av sediment, trinn 1, i utfyllingsområdet i 2018 (figur 3, Økland 2018). Undersøkelsen viste lavt innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimentet på alle stasjonene, med konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse I = "bakgrunn" eller II = "god". Unntaket var tributyltinn (TBT) på stasjon D1 og D2, med konsentrasjoner innenfor henholdsvis tilstandsklasse IV = "dårlig" og III = "moderat". Risikovurderingen viste at ingen av de analyserte miljøgiftene var over grenseverdien satt i veileder M-409:2015². Risikoen fra sedimentet er derfor regnet som ubetydelig, og etter risikovurdering trinn 1 ble tiltaksområdet friskmeldt.

² Risikovurdering forurenset sediment, Miljødirektoratet

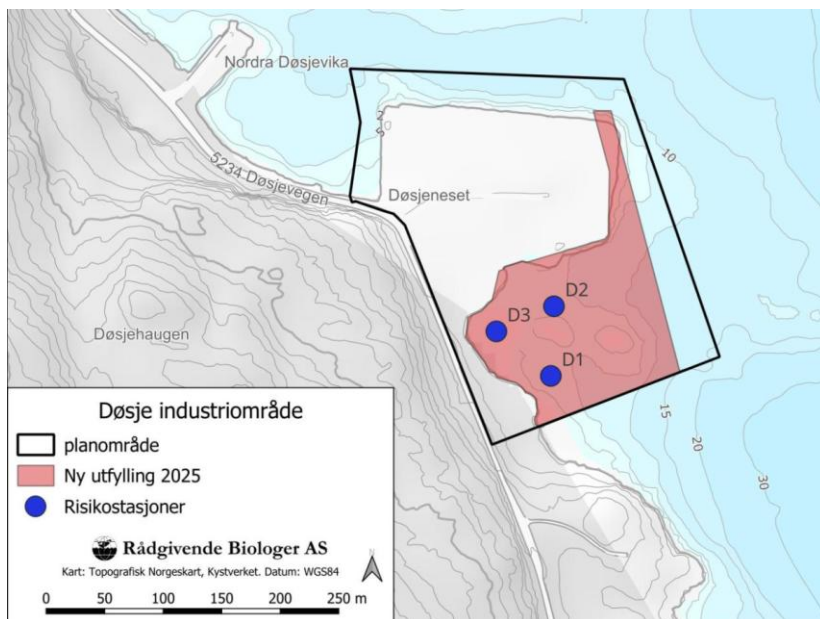

Figur 3 Stasjonsplassering for risikoprøvetaking i 2018 ved Døsjø industriområde

Avbøtende tiltak

Fyllingsmasser med sprengstein kan inneholde en del plast dersom det benyttes plastarmering ved sprengning. Det er viktig at massene som fylles ut i sjø inneholder minst mulig plast. Tiltak for å hindre spredning av plast ut av tiltaksområdet kan også være å benytte lense og siltgardin, eventuelt å bruke vaskede sprengsteinmasser.

En bør også begrense spredning av partikler fra stedegne masser med forhøyede miljøgifter i forbindelse med utfyllingen. Tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for spredning av miljøgifter inkluderer tildekking av duk på bunnen før deponering av massene settes i gang. Det er også mulig å tilpasse utfyllingsprosessen for å i størst mulig grad forhindre spredning av stedegne masser. Dette gjøres ved at en fyller ut med mindre partikler helt i starten av utfyllingen, slik at disse massene dekker bunnen. Når større masser da deponeres oppå dette, vil det være det øverste laget av sediment som vil spres, mens stedegent sediment med miljøgifter vil bli liggende. Det kan også vurderes om det vil være mulig å fjerne de forurensede massene.

For å gjøre utfyllingen i tiltaksområdet egnet og attraktivt for alger og hardbunnsfauna som er tilknyttet det biologiske artsmangfoldet i nærområdet må substratet være relativt stabilt, overflater bør ha struktur og tekstur med innslag av sprekker og store og små hulrom. Det ytterste laget i utfyllingene i sjø kan gjerne bestå av en stor andel stor stein iblandet mindre stein. Fyllingens helning kan gjerne variere, men bør generelt ikke bestå av en jevnt bratt vegg som gir lite feste for alger og mobile arter som f.eks. krabber og hummer. Sjøfyllinger med større stein i ytre del kan også være fordelaktig for andre arter, da små og store hulrom kan gjøre fyllingen egnet som habitat. Hulrom i forskjellige størrelser sammen med algevegetasjon gir skjulesteder for mange marine arter og et godt grunnlag for biologisk mangfold.

For å unngå påvirkning av gytefeltet Døsjø vil det være gunstig å unngå utfylling til sjø i gyteperioden for torsk, som er fra februar–april.

Det forventes ikke større grad av påvirkning fra spredning av partikler på fyllmasser på kamskjell, da de i hovedsak er tallrike i strømrrike områder med grovsediment, og at det i disse områdene ikke vil være stor grad av sedimentering av finpartikler. Støre kamskjell vil heller ikke stå i fare for å bli



begravd av sedimentering, da disse er mobile over mindre avstander. Benyttelse av siltgardin og lenser vil trolig kunne bidra noe positive til å begrense skadevirkninger på kamskjell.

Forventet oppstart er fra august 2025, med varighet frem til februar 2026, ca. 6 mnd.

Høringsuttalelser

Statsforvalteren sendte søknad til Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Bergens Sjøfartsmuseum og Øygarden kommune. Høringsbrevet ble sendt 1. april 2025, med frist for innspill 12. mai 2025. Søknaden ble også annonsert på hjemmesiden til Statsforvalteren.

Vi mottok uttale fra Bergens Sjøfartsmuseum, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Bergen Sjøfartsmuseum (30. april 2025)

Gjengivelse av uttalen:

"Museet kjenn ikkje til kulturminne ved Døsjaneset industriområde i Øygarden kommune som kan bli direkte råka av det omsøkte tiltaket.

Museet har derfor ingen merknader til det planlagde arealinngrepet.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i såfall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeveområdet. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne."

Mattilsynet (12. mai 2025)

Gjengivelse av konklusjonen i uttalen:

"Generelt vil Mattilsynet påpeke at det må stilles krav til entreprenører og andre relevante virksomheter om vask og desinfeksjon av anleggsmaskiner og annet utstyr før de kan benyttes i og nært vassdrag og fjorder.

Under anleggsfasen vil det kunne oppstå avrenning fra anleggsvann eller utslipp av kjemikalier og olje fra maskiner, og entreprenør må kunne sette i verk nødvendige tiltak for å hindre skade på resipienten. Partikler og kjemikalier vil kunne påvirke laksefisk og annet marint liv negativt. Store mengder partikler kan blant annet irritere gjellene på fisk med påfølgende økt slimproduksjon. Mye slim på gjellene vil gi nedsatt evne til å ta opp oksygen, noe som fører til dårlig fiskevelferd. Partikler fra steinmasser har en svært negativ effekt på fisk."

Fiskeridirektoratet (4. april 2025)

Gjengivelse av direktoratets vurdering:

"Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet har registrert gytefelt/gyteområde i Kolltveitosen og ved Døsjø. HI klassifiserer gytefeltet som lokalt viktig. Hensynet til gytefeltet er etterfulgt i bestemmelser til detaljreguleringsplan der det er satt krav til tidsrom for utførelse av tiltak i sjø og at fagkyndige skal vurdere hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres av hensyn til beskyttelse av



marint biologisk mangfold. Rådgivende Biologer AS har i notat av 28.03.2025 vurdert søknaden og kommet med råd om hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres med tanke på å beskytte gytefeltet og marint biologisk mangfold. Om gytefeltet skriver Rådgivende Biologer:
"For å unngå påvirkning av gytefeltet Døsjø vil det være gunstig å unngå utfylling til sjø i gyteperioden for torsk, som er fra februar-april".

Fiskeridirektoratet ber om at det i en tillatelse etter forurensningsloven settes krav til at utfylling i sjø ikke utføres innenfor tidsrommet 1. februar – 30. april av hensyn til gytefeltet. Fiskeridirektoratet råder også til at det settes krav til gjennomføring av andre avbøtende tiltak for å beskytte marint biologisk mangfold og i samsvar med rådene fra Rådgivende Biologer AS."

Rettslig grunnlag for tillatelsen

Forurensningsloven

Etter forurensningsloven § 7 må ingen sette i verk noe som kan medføre forurensning uten at det er lovlig etter unntaksreglene i § 8, er regulert i en forskrift etter § 9, eller er tillatt etter vedtak i henhold til § 11.

Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er i henhold til forurensningsloven § 8 første ledd punkt 3 tillatt uten behov for særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Statsforvalteren vurderer at de omsøkte anleggsarbeidene vil kunne medføre forurensning utover det som kan ansees som vanlig. Tiltaket krever dermed tillatelser etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for forurensning fra anleggsvirksomhet, jf. rundskriv³ T-3/12.

Når Statsforvalteren vurderer om det skal gis tillatelse til forurensende virksomhet, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på forurensningsulempene ved tiltaket sammen med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil kunne før til, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd.

Statsforvalteren legger til grunne anbefalinger i Miljødirektoratets veileder M-350/2015⁴ i vår vurdering av saken.

Naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Disse rettsprinsippene omfatter vurdering i forhold til kunnskapsgrunnlaget, "føre-var-prinsippet", samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at kostnader bæres av tiltakshaver.

Vannforskriften

Søknader om tillatelser til tiltak i sjø og vassdrag skal også vurderes etter vannforskriften. Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndigheten skal sørge for at alle

³ "Statsforvalterens myndighet etter forurensningsloven, oreigningslova og produktkontrollloven." Rundskriv T-3/12 sist endret 11. desember 2019.

⁴ Håndtering av sedimenter. M-350. Oppdatert mai 2018.



vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i § 9 eller § 10.

Avgrensing mot plan- og bygningsloven

Statsforvalteren kan ikke gi tillatelse etter forurensningsloverket dersom dette er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven. Øygarden kommune har ikke gitt uttale i saken, men vi er informert om at kommunen har søknad om rammetillatelse til behandling. Denne tillatelsen etter forurensningsloven kan ikke benyttes før saken er avklart etter plan – og bygningsloven og rammetillatelse og IG foreligger fra Øygarden kommune.

Vår vurdering av søknaden

Statsforvalteren vurderer at søknaden med tilhørende dokumentasjon er i samsvar med forurensningsforskriftens § 36-2 sine krav til innhold i søknaden om tillatelse etter forurensningsloven.

Statsforvalteren vurderer at fare for forurensning og negativ påvirkning fra anleggsarbeidene blir redusert til et akseptabelt nivå med de avbøtende tiltak som er foreslått i søknaden datert 28. mars 2025, og våre vilkår er i hovedsak i samsvar med søknadens forslag.

Vår største endring i forhold til søknad er at vi setter vilkår om dokumentasjon av de ulike sprengsteinsmassene som skal benyttes til utfyllingen som ifølge søknad skal hentes fra ulike prosjekter utført av entreprenør Ulveseth.

Begrunnelse for valgte vilkår og krav

Spredning av finstoff og plast fra sprengstein

Utfylling i sjø vil kunne medføre spredning av partikler som kan ha negative effekter på naturverdier og fiskeriinteresser, slik fagetatene Mattilsynet og Fiskeridirektoratet påpeker i sine uttaler.

Mineralpartikler som svever fritt i vannmassene kan medføre skade på gjellene til fisk og det er vist at de kan feste seg på pelagiske fiskeegg som hos torsk og hyse kan få egg til å søkke, noe som kan øke eggdødeligheten. Partikkeltilførsel til sjø over lengre tid vil også kunne medføre nedslamming av sjøbunnen, noe som vil kunne føre til at leveområdet til bunnlevende organismer blir endret eller ødelagt.

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet vurderer at de foreslåtte avbøtende tiltakene i søknaden vil ivareta fiskeriinteressene. Statsforvalteren legger til grunn uttale fra disse to fagetatene. Vi vurderer at fare for forurensning og negativ påvirkning for gytefelt og omkringliggende marine naturtyper reduseres til et akseptabelt nivå med bruk av siltgardin rundt utfyllingsområdet kombinert med forbud mot utfylling i gyteperioden, slik Fiskeridirektoratet anbefaler.

Plast (som plastrester, annen forurening, sprengtråder, plastavfall, plastlunter, nonel/flyteledninger, plastarmering, fôringsrør) dannes under sprengningsarbeid og vil følge med sprengsteinen. Innhold av plastrester og annen forurensning fra sprengstein skal primært ikke havne i sjøen. Plast bruker lang tid på å brytes ned, og det har en negativ og uønsket påvirkning på miljøet og forårsaker forurensning og kan utgjøre en risiko for fugl, fisk og andre gjellelevende organismer. Bruk av plastbelagte tennere (non-el) som flyter kan føre til at plast havner i sjøen, noe som krever rutiner



for oppsamling. Elektroniske tennere reduserer *flytende* plastforbruk, og plast blir liggende inne i fyllingen.

Kontrollrutiner for at utfyllingsmasser er egnet for utfylling, hvilket tennsystem som er benyttet og at massene er uten forurensning finstoff og annen forurensning skal beskrives i kontroll- og overvåkingsplan som sendes Statsforvalteren før oppstart. Statsforvalteren skal holdes orientert om nye leveranser av sprengstein fra entreprenørens prosjekter og informasjon om massene skal sendes før utfylling skjer.

Sjøbunnen som skal fylles over med sprengstein

Dersom sjøbunnsedimentene i utfyllingsområdet er forurensning av miljøgifter og svært finkornet, kan også forurensning bli spredd via oppvirvling når sprengsteinen treffer sjøbunnen. Statsforvalteren vurderer ut fra utførte miljøgeologiske og seismiske undersøkelser at det er liten risiko for spredning av forurensning gjennom utfylling på sjøbunnen. Undersøkelser/prøvetaking av sjøbunnen viser godt lagrede sedimenter av grus/sand med lite finstoff og tungmetaller og organiske miljøgifter er målt i lave konsentrasjoner som anses som akseptable, med minimal risiko for negative effekter. Vi stiller ikke vilkår om tildekking av eksisterende sjøbunn for utfylling med sprengstein.

Vurderinger etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Søk i databasen Naturbase viser kamskjellforekomster i tiltaksområdet, karakterisert som en viktig marin naturtype. Kamskjellforekomstene inngår i et 88 300 dekar stort areal som dekker det meste av Sotra.

Statsforvalteren legger til grunn at sjøområdet er regulert til industriområde i sjø, og at aktivt fiske, herunder etter kamskjell, normalt ikke skjer i et område med hyppig skipstrafikk. Statsforvalteren stiller vilkår om avbøtende tiltak for å redusere risikoen for spredning av finstoff ut fra tiltaksområdet, slik at risikoen for negativ påvirkning på kamskjell utenfor tiltaksområdet anses som akseptabel. Utover kamskjell er det ikke registrert andre viktige marine naturtyper eller prioriterte arter i eller i nærheten av tiltaksområdet.

Krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Siden vi vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende, vil ikke føre-var-prinsippet (NML § 9) komme til bruk.

Vi har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) gjennom vurderinger som ligger til grunn for kravene som er satt i vilkårene i tillatelsen. NML § 11 påpeker at det er tiltakshaver som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak.

Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet til å gi unntak, jf. vannforskriften § 12.

I denne saken legger Statsforvalteren til grunn at tiltaket vil gi en midlertidig påvirkning og at tilstanden i resipienten vil bli gjenopprettet når arbeidet stanser. Vi ser det derfor ikke som sannsynlig at tiltaket vil kunne føre til at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden til vannforekomsten blir forverret. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.



Konklusjon

Statsforvalteren har behandlet søknaden, og vurdert de forurensningsmessige ulempene opp mot de samfunnsmessige fordelene. Under forutsetning om at de avbøtende tiltakene som er planlagt gjennomført og at anlegget blir driftet i tråd med utslippstillatelsen, vurderer vi at fare for forurensning og negativ påvirkning blir redusert til et akseptabelt nivå. Statsforvalteren gir derfor tillatelse etter forurensningsloven § 11. Statsforvalteren tar likevel forbehold om at det kan bli krevd ytterligere tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

Endring og omgjøring

Vi vil påpeke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte grensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt som mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Virksomheten er pliktig til å unngå unødvendig forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Viser det seg at forurensningsforholdene endrer seg, kan Statsforvalteren med hjemmel i forurensningsloven § 18 endre vilkårene i tillatelsen og sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utgreiing av saken. En endringssøknad må derfor sendes i god tid før en eventuell endring kan gjennomføres.

At vi har gitt tillatelse til forurensning fritar ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap som forurensning har ført til, jf. forurensningsloven § 56. I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter. Noen av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om andre regler som kan være aktuelle for virksomheten viser vi til hjemmesiden til Miljødirektoratet, www.miljodirektoratet.no. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven med tilhørende forskrifter er og straffbart.

Rett til å klage

Partene involvert i saken og andre med særlig interesse kan klage innen tre uker fra virksomheten har mottatt dette brevet, jf. forvaltningsloven § 28. I en eventuell klage skal det gå klart fram hva klagen gjelder, og hvilke endringer en ønsker. Klager bør være begrunnet og skal sendes til Statsforvalteren i Vestland. Klageinstans er Miljødirektoratet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket blir utsatt. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter oppfordring, eller på eget initiativ, avgjøre at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. En slik avgjørelse kan det ikke klages på.

De kan også klage på vedtaket om gebyrsats, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage skal være begrunnet, og den må sendes til Statsforvalteren i Vestland innen tre uker. Virksomheten må betale det fastsette gebyret. Dersom Miljødirektoratet godtar klagen, vil overskuddsbeløpet bli refundert.



Med helsing

Sissel Storebø
seksjonsleder

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelsens vilkår

Kopi til:

MATTILSYNET
FISKERIDIREKTORATET
Bergen sjøfartsmuseum
Øygarden kommune



Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på Døsjaneset ved Brødrene Ulveseth Eigedom AS i Øygarden kommune

Tillatelsen er gitt i samsvar med forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger som kom fram i søknad datert 28. mars 2025 og opplysninger som kom fram under saksbehandlingen.

Dersom tiltakshaver ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må tiltakshaver i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Tiltakshaver bør først kontakte Statsforvalteren for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen to år etter at tillatelsen er tredd i kraft, skal tiltakshaver sende en redegjørelse slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Data om virksomheten

Bedrift	Brødrene Ulveseth Eigedom AS
Postadresse	Leirvikflaten 23, 5179 Godvik
Kommune og fylke	Øygarden, Vestland
Organisasjonsnummer/ eid av	921 719 639 / 921 582 560

Statsforvalteren sine referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2025.0491.T	426.0333.01	2025/5372

Tillatelse gitt første gang: 10. juni 2025		
Sissel Storebø seksjonsleder	Magne Nesse senioringeniør	

Dokumentet er godkjent elektronisk



Endringslogg

Endringsnummer	Endringsdato	Vilkår og omtale av endringen



1 Tillatelsen omfatter

1.1 Omfang

Tillatelsen gir vilkår for å redusere forurensning fra anleggsarbeider i sjø på Døsjaneset industriområde ved Brødrene Ulveseth Eigedom AS i Øygarden kommune.

Tiltaket i sjø omfatter utfylling av ca. 174 000 m³ masser over et sjøbunnsareal på ca. 25 250 m².

Statsforvalteren legger til grunn at tiltakene skal gjennomføres som nevnt i søknaden datert 28. mars 2025 med mindre annet er avtalt med Statsforvalteren.

1.2 Varsel om oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av anleggsarbeid senest en uke før anleggsarbeidet starter. Det kan varsles med en e-post til sfvlpost@statsforvalteren.no.

2 Generelle vilkår

2.1 Plikt til å redusere forurensning så lang som mulig

All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Virksomheten plikter å redusere utslippene sine så langt det er mulig uten rimelige kostnader. Pliktene omfatter også utslipp av komponenter som det ikke er satt uttrykkelige grenser for gjennom vilkår i denne tillatelsen.

2.2 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktet utslipp, skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha noe å si for utslippene. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumenterte.

2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning skal virksomheten så langt som mulig uten urimelige kostnader sette i verk tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Om nødvendig må virksomheten redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal i tillegg varsles i samsvar med punkt 3.3

2.4 Miljørisikovurdering av anleggsarbeidet

Tillatelsens vilkår er basert på de miljørisikovurderingene som er utført i forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven, samt forslagene til avbøtende tiltakene som er søkt om for å redusere fare for forurensning til et akseptabelt nivå.

Virksomheten plikter å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. Ved endret forhold skal miljørisikovurderingene oppdateres. Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko.



Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighet- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha en oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herifra blir innarbeidet og gjennomført.

2.5 Ansvar

Tiltakshaver er ansvarlig for å sikre og dokumentere at vilkårene i denne tillatelsen blir stette. Tiltakshaver plikter å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne gjøre greie for risikoforhold. Tiltakshaver plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkårene som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

2.6 Erstatningsansvar

Selv om tillatelsen er gitt, plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å svare for erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

2.7 Kulturminne i sjø

Bergens sjøfartsmuseum gjør oppmerksom på at tiltakshaver plikter å gi melding til museet (marinarkeologi@museumvest.no) dersom en under arbeid i sjøområdene finner skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom kulturminner på sjøbunnen kan bli påvirket av tiltaket, må arbeidet under vann straks stoppes. Arbeidet må i så fall ikke starte opp igjen før museet har undersøkt og eventuelt frigitt området. Eventuelle brudd på disse vilkårene vil være i strid med bestemmelsene i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

2.8 Saksbehandling etter annen lovgivning

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling eller at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning, for eksempel plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven.

3 Internkontroll, beredskapsplan og akutt forurensning

3.1 Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i medhold til internkontrollforskriften¹. Internkontrollforskriften skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver stetter kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og andre relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å holde internkontroll oppdatert.

Når en tiltakshaver som oppdragsgiver engasjerer oppdragstaker (entreprenør eller lignende) til å utføre oppgaver på tiltakshavers anlegg, skal oppdragsgiver sørge for at oppdragstaker er kjent med og har internkontrollsystem i tråd med tillatelsens vilkår.

Tiltakshaver plikter å alltid å oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver sette i verk miljørisikoreduserende tiltak.

¹ Systematisk helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr 1127 (internkontrollforskriften)



3.1.1 Avvikshåndtering

Avvik (brudd på forurensningsregelverket) skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer årsakene til at avvikene har skjedd, vurderinger og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene, og vurderinger og iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig.

3.1.2 Krav til kompetanse

Tiltakshaver skal ha tilstrekkelig kunnskap om renseanlegg og tilhørende installasjoner for å overholde utslippskrav og slik at det ikke oppstår ulovlige utslipp eller at utslipp fører til skade på miljøet. Tiltakshaver skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. Alle som håndterer farlig avfall i forbindelse med prosjektet, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.

3.2 Beredskapsplan

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og avgrense påvirkning av akutt forurensning for sin virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap skal stå i rimelig forhold til sannsynlighet for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og avgrense påvirkning av forurensningen.

Tiltakshaver skal utarbeide beredskapsplan for tiltaket. Ved endret forhold skal beredskapsplanen oppdateres. Beredskapsplanen skal være tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte hendelser i flg. planen, kan oppstå.

3.3 Varsling om akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles på telefonnummer 110 i henhold til gjeldende forskrift². Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

4 Vilkår for utføring av anleggsarbeider i sjø

4.1 Generelt

Tiltakene i sjø skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler og tilslamming av vannmassene. Dersom det oppstår utilsiktede forurensningssituasjoner, skal arbeidet stanses og korrigerende tiltak gjennomføres.

4.2 Kontroll av utfyllingsmasser

Det skal brukes mest mulig reine masser. Massene skal være egnet til formålet. Det skal utarbeides rutiner for kontroll av steinmasser før disse blir fylt i sjøen. Innhold av plastrester og annen forurensning fra sprengstein skal primært ikke havne i sjøen.

² Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269.



Kontrollrutiner for at utfyllingsmasser er egnet for utfylling, hvilket tennsystem som er benyttet og at massene er uten forurensede finstoff og annen forurensning skal beskrives i kontroll- og overvåkingsplan som sendes Statsforvalteren før oppstart. Statsforvalteren skal holdes orientert om nye leveranser av sprengstein fra entreprenørens prosjekter og informasjon om massene skal sendes før utfylling skjer

4.3 Tidsavgrensninger

Av hensyn til gyteperioden for kysttorsk i Døysja gytefelt skal utfylling som hovedregel ikke skje innenfor tidsperioden 1. februar til 30. april. Unntak fra tidsavgrensninger kan godkjennes av Statsforvalteren, i samråd med Fiskeridirektoratet, dersom det er dokumentert at avbøtende tiltak redusere partikkelkonsentrasjoner i sjø til et nivå som ikke medfører fare for gyteområdet.

4.4 Bruk av siltgardin

Som avbøtende tiltak for å redusere fare for forurensning og spredning av finstoff til vannforekomsten ved utfylling skal det brukes en eller om nødvendig flere siltgardiner. Siltgardinene skal dekke deler eller hele vannsøylen på en måte slik at grenseverdi for turbiditet blir overholdt. Det skal brukes siltgardiner som er egnet til formålet ved tiltaksområdet, se fagrapport³ fra Statens vegvesen.

Ved valg av siltgardiner må strøm- og værforhold, bunn- og dybdeforholdene på stedet legges til grunn for prosjektering av flytelegeme og vekt på lodd/bunnfester.

Det skal føres jevnlig kontroll med at siltgardinene fungerer etter hensikten. Dersom siltgardinene ikke lenger fungerer, skal de repareres eller byttes ut.

4.5 Aktsomhet overfor fremmede organismer

Den fremmede arten havnespy/japansk sjøpung (*Didemnum vexillum*) er allerede etablert flere steder i landet. Dette er en fremmed og uønsket art som formerer seg raskt og fører til store problem for marine miljø og næringer. Arten vokser bl.a. på skrog, fortøyninger, brygger og annet som finnes i sjøen. Vestland fylke har gjennom de siste årene registrert en økning i observasjoner av havnespy. Havnespy er påvist ved kaier i Haugesund, Askøy, Bergen og flere steder i Sogn. Arten blir spredd via skipsfart, særlig i de største havnene som har besøk av utenlandske skip. Arten kan og bli spredd til mindre havner via småbåter eller festet til tauverk og andre flyteobjekt i sjøen.

Statsforvalteren minner om aktsomhetsplikten i henhold til forskrift om fremmede organismer § 18. Der står det at den som setter i verk tiltak som kan føre til utilsiktet spredning av fremmede organismer⁴ i miljøet, skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten får uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Tiltakshaver skal ha kunnskap om risikoen aktiviteten inneholder, kunnskap til å treffe forebyggende tiltak og kunnskap til å raskt oppdage utilsiktet spredning av fremmede organismer. Mistanke om funn av havnespy [må meldes inn](#) og verifiseres av marinbiologisk kompetanse. Dersom havnespy observeres [skal observasjonen rapporteres til Artsdatabanken](#) og

³ Siltgardiner: funksjon, tilpasning og oppfølging. Rapport nr. 205 - 2013

⁴ Jf. [Fremmedartslista 2023](#) og forskrift om fremmede arter.



det må settes i gang tiltak for å unngås videre spredning. Slike tiltak skal skje i henhold til [veileder gitt av Sjøfartsdirektoratet](#).

5 Kontroll- og overvåking

5.1 Plan for kontroll og overvåking

Det skal utarbeides en kontroll- og overvåkingsplan for tiltaket. Planen må ha tilstrekkelig omfang til å dekke spredning av forurensning fra tiltaket, medregnet kontroll med spredning av partikler og plast. Kontroll- og overvåkingsplanen skal dekke eventuelle negative påvirkninger på naturmiljøet fra anleggsarbeidet.

Kontroll- og overvåkingsplanen skal sikre at vilkårene i tillatelsen oppfylles, og planen skal utarbeides i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder M-350/2015⁵. Målestyr, metoder, gjennomføring og analyser skal følge norsk standard.

6 Avfall

6.1 Generelle krav

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det blir dannet avfall som følge av tiltakene. Særlig skal innhold av skadelige stoffer i avfallet avgrenses mest mulig. Stad kommune plikter å se til at all håndtering av avfall, under dette gjenvinning, blir utført i samsvar med gjeldende regler fastsatt i eller i henhold til forurensningsloven og avfallsforskriften.

Siltgardiner skal etter bruk leverast til godkjent mottak

6.2 Håndtering av farlig avfall

Virksomheten skal håndtere farlig avfall i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.

Farlig avfall som blir lagret i påvente av levering/henting skal lagres på en slik måte at det ikke fører til avrenning til grunn, overflatevann eller avløpsnett. Lagret farlig avfall skal være merket og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Lagring skal skje i tett container eller under tak på fast dekke. Lageret skal være sikre mot uvedkommende.

Farlig avfall skal leveres videre til godkjent mottak eller behandlingsanlegg minst en gang per år. Farlig avfall skal deklarerer på www.avfallsdeklarerer.no.

6.3 Plast

Det skal gjøres tiltak for å avgrense tilførsel av plast til naturen. Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av tiltaket ved tiltaksområdet og nærliggende områder. Rutiner for dette skal foreligge skriftlig. Oppsamling av eventuelt avfall i sjøen skal loggføres. Rutiner for overvåking og oppsamling av avfall i sjøen skal inngå i overvåkingsplanen. Oppsamlet avfall skal leveres til lovlig avfallsmottak.

⁵ Håndtering av sedimenter. M-350/2015. Veileder fra Miljødirektoratet.



Miljødirektoratet sitt faktaark⁶ M-1085|2018 kan brukes som veileder.

7 Rapportering og dokumentasjon

7.1 Rapportering før oppstart

Kontroll og overvåkingsplan skal oversendes oss før oppstart, jf. vilkår 5.1 og vilkår 4.2 om kontroll av sprengsteinsmasser som i flg. søknad kommer fra ulike anleggsprosjekter.

7.2 Sluttrapport

Det skal sendes inn sluttrapport fra arbeid innen 12 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal oppsummere anleggsarbeidene, og skal inneholde:

- Beskrivelse av gjennomføring av tiltakene.
- Oversikt over uønskede hendelser, merknader og en beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene.
- Dokumentasjon av levering av eventuelt avfall.

8 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for Statsforvalteren eller andre som har styresmakt, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.

⁶ Problemer med plast i sjø ved utfylling av sprengstein i sjø. Miljødirektoratet M-1085/2018