

Totalrekneskap Grov pr. 21.11.2018:


Areal i Grov som vart dekt av glaspor:	59669.1 m ²
Areal renska for glaspor:	6128.4 m ²
Attverande areal med glaspor:	53540.7 m ²

Plan for fjerning av attverande Glaspor

Område	Arealtilstand	Areal m ²	Metode
A	Land	10820.1	Sugebil
B	Land	1127.8	Sugebil
C	Land	2467.0	Manuell plukking
D	Vatn	2837.0	Maskinell fjerning med gravemaskin/hjullaster
E	Vatn	2870.3	Maskinell fjerning med gravemaskin/hjullaster
F	Land	27257.8	Manuell plukking
G	Land	6149.5	Hogge skog og overdekking med jord
Sum		53529.5	

Teiknforklaring:

-  Manuell rydding
-  Maskinell rydding
-  Skogdekt (for areal med glaspor)
-  Areal med glaspor med sær stor innblanding av brask og trevirke
-  Areal med glaspor med stor innblanding av brask og trevirke
-  Område der glaspor er samla opp
-  Glaspor: Tjukt (meir enn 5 cm og samanhengande lag)
-  Glaspor: Middels tjukt (mindre enn 5 cm eller usamanhengande tjukkare lag)
-  Glaspor: Tynt eller usamanhengande lag
-  Naturtype (kartlagt -BM) - Miljødirektoratet

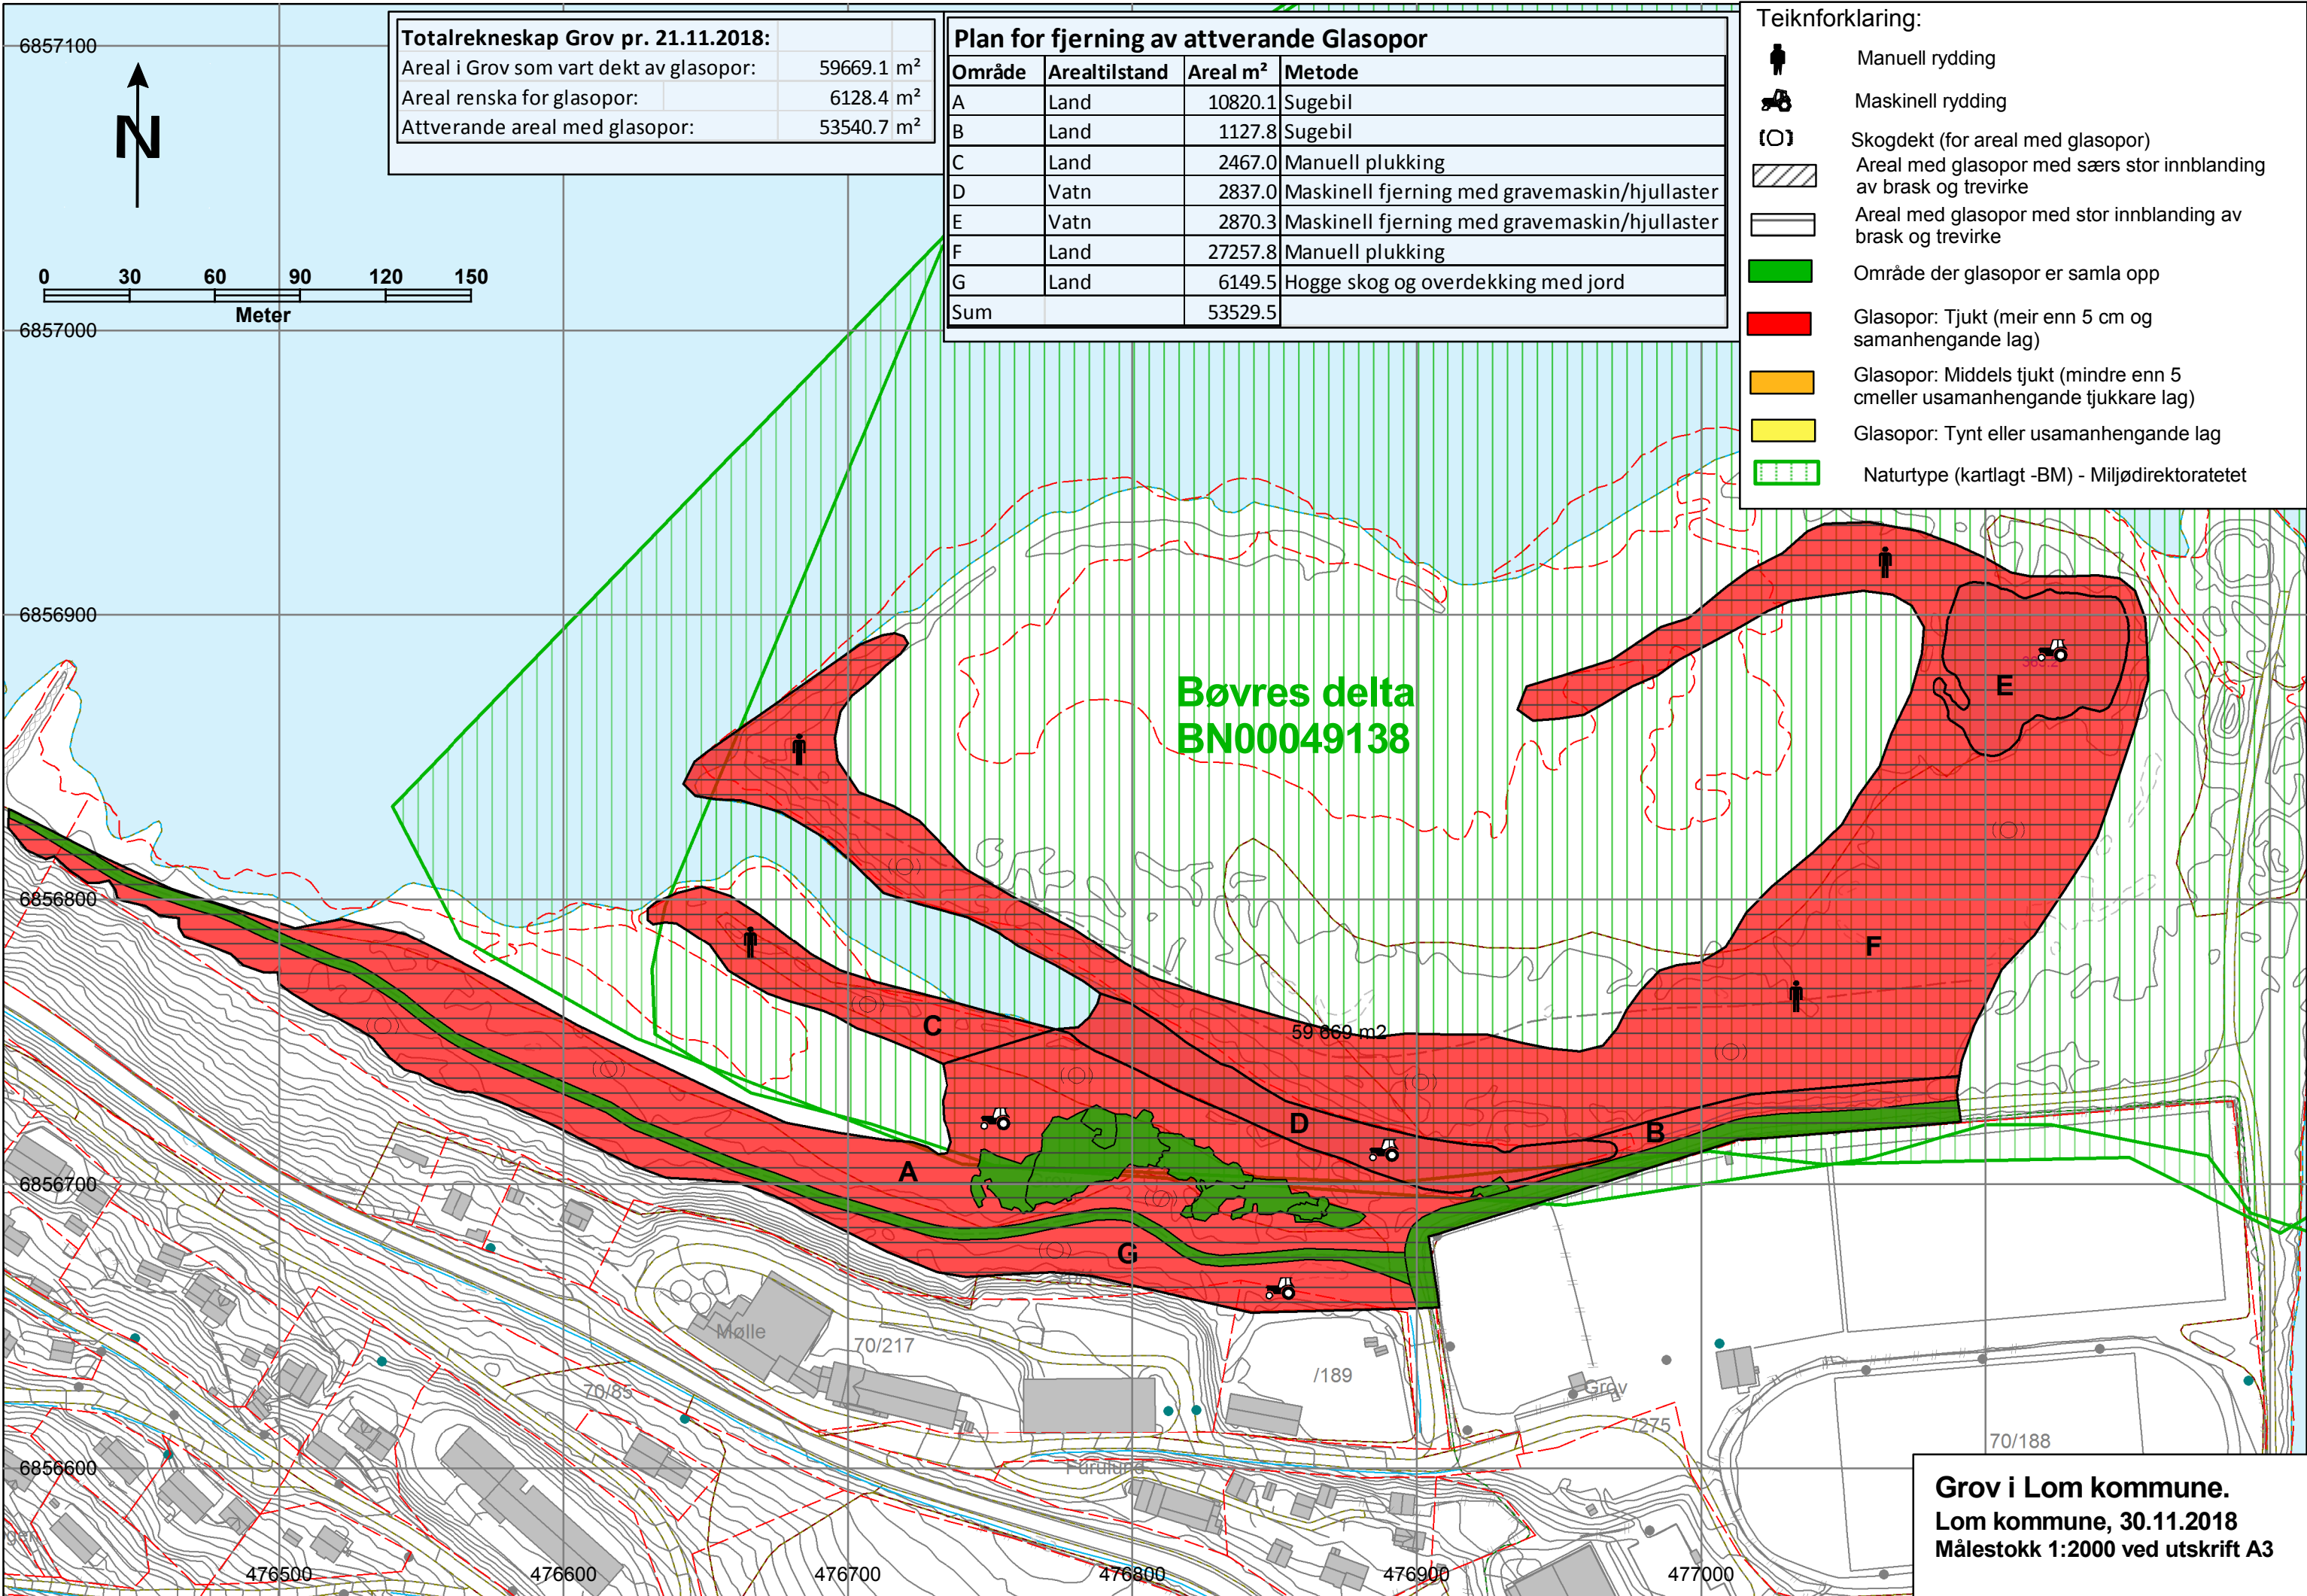

Grov i Lom kommune.
 Lom kommune, 30.11.2018
 Målestokk 1:2000 ved utskrift A3