

**Gjelder flere
Drammen – Kobbervikdalen
Ytre miljø
Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva**

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Gjennomgått |
| <input type="checkbox"/> Gjennomgått m/kommentarer |
| <input type="checkbox"/> Avslått
Revider og send inn ny revisjon |
| <input type="checkbox"/> For informasjon (ikke gjennomgått) |

Sign:

01C	Søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken	19.06.2020	KJB	IW	SvS
00C	Søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken	08.05.2020	KJB	IW	SvS
Revisjon	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av
Tittel: Gjelder flere Drammen – Kobbervikdalen Ytre miljø Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva		Sider: 21+ 1 vedlegg			
		Produsert av:	Norconsult 		
		Prod.dok.nr.:		Rev.:	
		Erstatter:			
		Erstattet av:			
Prosjekt:	965201 Drammen - Kobbervikdalen	Dokumentnummer:			
Parsell:	03 Drammen - Gulskogen				
		UVB-03-A-30029	01C		
BANE NOR		Drift dokumentnummer:			

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING	3
1.1 SØKNAD.....	3
1.2 FORMÅL.....	3
1.3 LOKALISERING.....	4
2 BESKRIVELSE AV TILTAKET VED MUDRING OG GRAVING	5
2.1 ETABLERING AV OVERVANNSLEDNINGER UT I DRAMMENSELVA	5
2.2 FJERNING AV MIDLERTIDIGE FYLLINGER	6
2.3 FJERNING AV AVFALL OG SYNKETØMMER	7
2.4 MENGER, AREAL OG DYBDER	7
2.5 RESULTATER FRA SEDIMENTUNDERSØKELSER	8
2.6 AVBØTENDE TILTAK	8
2.7 DISPONERINGSLØSNING FOR MUDREDE MASSER	8
2.8 TIDSROM FOR GRAVING/MUDRINGSARBEIDENE	8
3 BESKRIVELSE AV TILTAKET VED UTFYLLING.....	9
3.1 JERNBANEKAIA.....	9
3.1.1 <i>Utfylling i forbindelse med etablering av motfylling</i>	9
3.1.2 <i>Erosjonssikring for Jernbanekaia</i>	10
3.2 RYDDINGGANGEN	11
3.3 TIDSROM FOR ARBEIDENE	12
3.4 MENGER, AREAL OG DYBDER	12
3.5 RESULTATER FRA SEDIMENTUNDERSØKELSER	12
3.6 TILTAKSMETODE VED UTFYLLING	12
3.7 AVBØTENDE TILTAK	13
3.8 BERØRTE EIENDOMMER	13
4 LOKALE FORHOLD.....	14
4.1 BUNNFORHOLD OG SEDIMENTENES BESKAFFENHET.....	14
4.2 NATURFORHOLD.....	15
4.3 BRUKSVERDI	15
4.4 ANDRE FORHOLD	16
4.5 FORURENSNINGSKILDER I NÄRHETEN.....	16
4.6 MULIG FARE FOR FORURENSNING	16
4.7 FLOM, STORMFLO OG OVERVANN.....	17
4.7.1 <i>Dagens situasjon</i>	17
4.7.2 <i>Konsekvenser</i>	17
5 BEHANDLING AV ANDRE MYNDIGHETER.....	19
6 DOKUMENTINFORMASJON	20
6.1 ENDRINGSLOGG	20
6.1.1 <i>Terminologi / Utfyllende beskrivelse</i>	20
6.2 REFERANSELISTE	20
VEDLEGG	21
VEDLEGG 1: ANALYSERESULTATER FOR SEDIMENTPRØVER, 24 SIDER.....	21

1 INNLEDNING

1.1 Søknad

Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og mudring av masser i Drammenselva i forbindelse med arbeider tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen. Tiltakshaver for prosjektet er Bane NOR SF. Søknaden gjelder for arbeider ved Drammen stasjon. Arbeidende er overordnet beskrevet i kapittel 2 og 3. For detaljert beskrivelse av det ferdige anlegget vises det til vedtatt reguleringsplan [1] samt Bane NOR sine nettsider for prosjektet Drammen – Kobbervikdalen [2]. Det henvises også til søknaden om tillatelse etter forurensningsloven for arbeider på land, UVB—03-A-30015 [3].

Dokumentet er bygd opp etter punkter i søknadsskjemaet *Søknadsskjema for mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag*, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljøvernavdelingen [4].

Tiltaket for utfylling ved Jernbanekaia er ferdig regulert. Arbeidene er i tråd med gjeldende reguleringsplaner for området. Tiltaket bygging av undergangen Jernbanekaia til Ryddinggangen, som inkluderer utfylling og mudring for midlertidig anleggsvei, er under omregulering og Drammen kommune er tiltakshaver.

1.2 Formål

Prosjektet UDK, Utbygging Drammen – Kobbervikdalen, omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen til Kobbervikdalen. I forbindelse med dette skal Drammen stasjon bygges om. Formålet for hele prosjektet er således etablering av infrastruktur.

Formålet med arbeidet beskrevet i denne søknaden, er å forsterke støttemur langs Drammenselva med en mottfylling inkludert erosjonssikring samt sette nye peler og spunt for deler av Jernbanekaia og i tillegg etablere en midlertidig anleggsvei for utførelse av arbeidene fra Jernbanekaia til Ryddinggangen.

Videre skal det etableres nye overvannsledninger for å ivareta overvann fra stasjonsområdet og områder rundt dette samt den nye overvannsledningen Flisebekken 2.

1.3 Lokalisering

Områdene hvor arbeidene skal utføres ligger i Drammenselva i nærhet til Drammen stasjon i Drammen kommune, se Figur 1. Områdene er markert med rødt i figuren.



Figur 1: Drammen stasjon. Områdene hvor det skal gjøres inngrep i Drammenselva er markert med rødt.

2 BESKRIVELSE AV TILTAKET VED MUDRING OG GRAVING

2.1 Etablering av overvannsledninger ut i Drammenselva

Det vil være nødvendig med noe graving i elvebredden for etablering av nye overvannsledninger. Det gjelder drenering fra Drammen stasjon og overvannsledningen Flisebekken 2.


Flisebekken 2 er et 2000 mm overvannsrør som skal etableres for Drammen kommune fra krysset mellom Griffenfelds gate og Rynnings gate til utløp i Drammenselva ved Skamarken. Anlegget planlegges etablert ved inntil fire meter dyp spuntet grøft og legging av rør i vannfylt grøft.

Pga. stedlige forhold og rørdimensjon er det ikke mulig med rørpressing eller styrt boring. Det legges opp til inntrekking av PE-rør fra Drammenselva og i utgravd spuntet grøft før senking og montering av belastningslokk.

Det skal etableres tre nye overvannsledninger ut i Drammenselva, se grønn markering i Figur 2. Flisebekken 2 i vest etableres som nevnt med belastningslokk. Utløpet øst for Bybrua støpes inn i spunt og etableres som erstatning for eksisterende ledning lenger øst, som skal utgå, se rød markering i Figur 2. Ledningen lengst øst utføres med boring fra land og ut i elva før PE-rør trekkes tilbake fra elvesiden, på tilsvarende måte som ledningen etablert lenger øst for Scandic hotell i 2018.

Det legges blant annet til grunn at det benyttes gravemaskin på lekter for graving i elvekanten og -bunnen, legging av ledning og tilbakefylling.


Innenfor det markerte området utenfor Drammen stasjon i Figur 1, kan det også bli nødvendig å legge noen mindre rørledninger fra stasjonen og ut i Drammenselva for drenering av grunnvann.

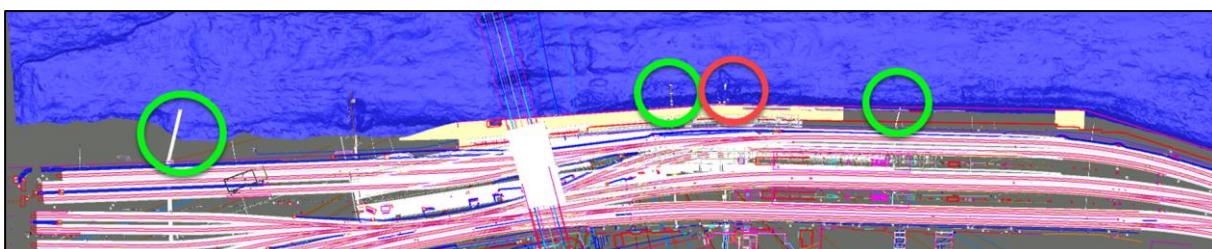

Figur 2: Skisse over overvannsledninger som fjernes (rødt) og etableres (grønn) i Drammenselva.

2.2 Fjerning av midlertidige fyllinger

Fyllingene som legges ut for anleggsveien fra jernbanebrua fram til Ryddinggangen vil bli fjernet når anleggsarbeidene er ferdige. Anleggsveien er vist i Figur 3.

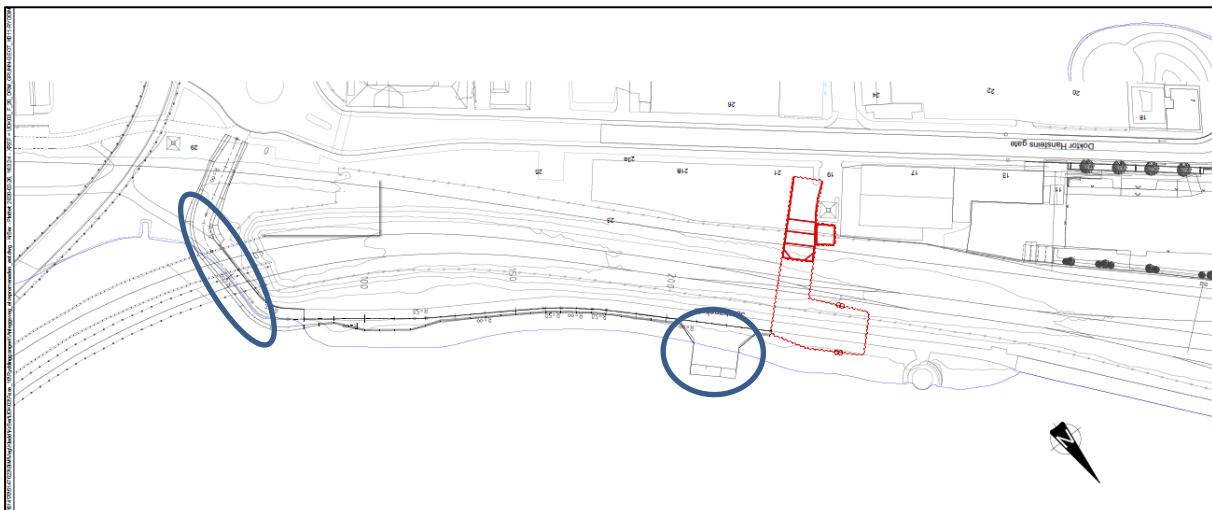


**Figur 3: Planlagt anleggsvei langs Drammenselva fra jernbanebrua til undergangen.
Midlertidige fyllinger markert med blå ring.**

Øverste delen av fyllingen ved Jernbanekaia etableres som underlag for anleggsmaskiner og skal fjernes igjen. Fyllingen er vist i Figur 4. Fyllingen er også vist i Figur 5 og Figur 6 og det er området markert med grønt som skal fjernes.

Det vil bli lagt ut duk under begge fyllingene slik at fjerningen av steinen blir enklere og inngrepet i bunn sedimentene reduseres.

Arbeidene med fjerningen av massene forventes utført fra lekter og fra land med gravemaskin med lang arm.

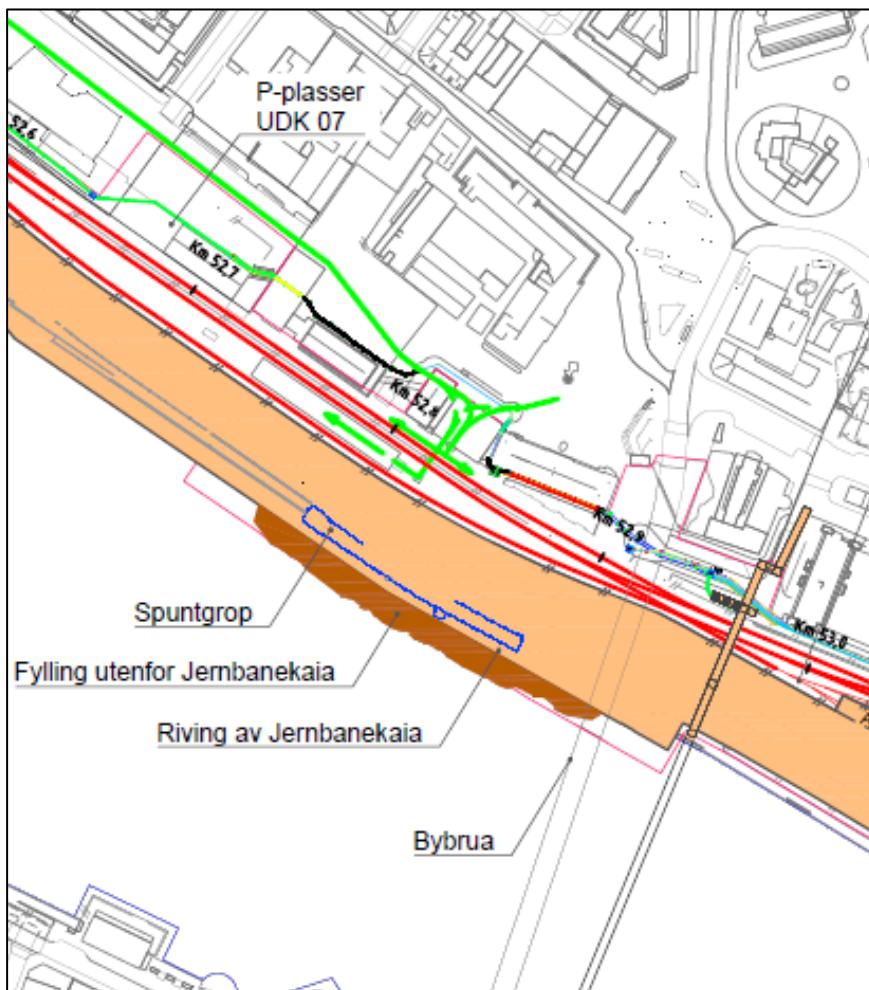

Figur 4: Fylling for Jernbanekaia.

2.3 Fjerning av avfall og synketømmer

I forbindelse med dykkerundersøkelser ble det observert avfall og synketømmer langs Jernbanekaia. Dette må fjernes for at partikkelsperrer og fylling kan etableres.

2.4 Mengder, areal og dybder

Jernbanekaia: ca 2000 m³ av fyllingen er midlertidig og skal graves bort. Dette er innenfor de 3000 m² som utgjør arealet for denne fyllingen.

Anleggsvei Ryddinggangen:

Fylling ved Ryddinggangen kulvert som skal fjernes:

Areal fotavtrykk fylling i vann: 200 m²

Volum under kote 0 beregnet til 140 m³, søker om 200 m³

Dybde under vann: 0 – 1,5 m

Fylling under jernbanebru som skal fjernes:

Areal fotavtrykk fylling i vann: 150 m²

Anslått volum under kote 0: 300 m³

Dybde under vann: Antatt 0 – 2 m

Det søkes om tillatelse til å mudre/fjerne totalt 2500 m³ med masser.

Mengden synketømmer og avfall som skal fjernes er estimert til 70 tonn, men det er stor grad av usikkerhet i denne mengden.

2.5 Resultater fra sedimentundersøkelser

I forbindelse med dykkerundersøkelser av dagens fylling for Jernbanekaia ble det tatt sedimentprøver. Prøvene ble undersøkt for tungmetaller og miljøgifter. Resultatene er beskrevet i kapittel 4.1.

2.6 Avbøtende tiltak

De avbøtende tiltakene for arbeidene med graving i Drammenselva vil være de samme som for utfyllingsarbeidene. Se kapittel 3.7. I tillegg vil utleggingen av duk under de midlertidige fyllingene kunne bidra til å redusere spredningen av forurensede sedimenter.

2.7 Disponeringsløsning for mudrede masser

Disponering av steinmassene som graves opp fra de midlertidige fyllingene er ikke bestemt. Dette avgjøres av entreprenøren. Massene vurderes som ikke forurensede og bør kunne gjenbrukes.

Det er i utgangspunktet ikke planlagt for mudring av sedimenter. Dette må imidlertid tilpasses situasjonen som oppstår under arbeidene. Dersom fortrenge masser eksempelvis kommer til overflaten eller stabilitetsmessige hensyn tilsier det, kan det være aktuelt med en begrenset mudring. Forurensede masser som graves opp skal kjøres direkte til godkjent deponi. Det er kjent at sedimentene er forurenset, se kapittel 4.1.

2.8 Tidsrom for graving/mudringsarbeidene

Arbeidene med overvannsledninger vil utføres i perioden april – juli 2022 og august – oktober 2023. Arbeidene med Flisebekken 2 ut til Drammenselva forventes utført i perioden april 2022 til august 2022.

Fjerning av midlertidig utfylling for Jernbanekaia forventes utført i perioden fra august 2022 til juni 2023, mens fjerning av midlertidig utfylling ved Ryddinggangen forventes utført i september - oktober 2022.

Eksakt tidspunkt for gravearbeidene i Drammenselva kan bestemmes først etter at entreprenør er på plass og har fått lagt sine planer for gjennomføring av anleggsarbeidene.

3 BESKRIVELSE AV TILTAKET VED UTFYLING

3.1 Jernbanekaia

Jernbanekaia skal bygges om i en lengde på ca. 180 m. Det skal settes nye peler og bygges ny stålkonstruksjon med trebjelkelag og tredekke. Brygga skal forlenges litt i vest, samtidig som hele brygga, både den delen som bygges om og den delen som står urørt, vil få ny møblering.

I forbindelse med tilstandsvurdering av Jernbanekaia ved Drammen stasjon er det registrert mangefull erosjonssikring under selve Jernbanekaia. I tillegg har konstruksjonen noen svakheter som må utbedres. Basert på utførte stabilitetsvurderinger planlegges det derfor å etablere en bærende konstruksjon fundamentert på enkeltstående peler.

Utfylling

- Skal gi tilstrekkelig stabilitet til støttemur og skråningen under.

Erosjonssikring

- Skal sikre at utfyllingen blir liggende.

3.1.1 Utfylling i forbindelse med etablering av motfylling


Det totale volumet for utfyllingen for Jernbanekaia er ca. 4000 m³. Arbeidet med fyllingen vil i hovedsak skje fra lekter, men noe vil også utføres fra land. Arealet som omfattes av fyllingen er ca. 3 000 m². Volum og areal omfatter både motfylling og erosjonssikring (beskrevet i kap. 3.1.2).

Det er antatt at motfyllingen skal ligge på kote -5 m (NN2000).


Figur 5 viser et oversiktsbilde av utfyllingen i Drammenselva, og Figur 6 viser snitt av fyllingen. Fyllingen er markert med grønn og oransje, og volumet markert med grønn utgjør den midlertidige fyllingen.

I tillegg skal eksisterende peler kappes 0,5 m over elvebunnen og det skal settes 45 nye peler med dimensjon 610 mm med vegtykkelse 12,5 mm.

I forkant av utfyllingsarbeidene vil det også være nødvendig å fjerne avfall og synketømmer fra Drammenselva.

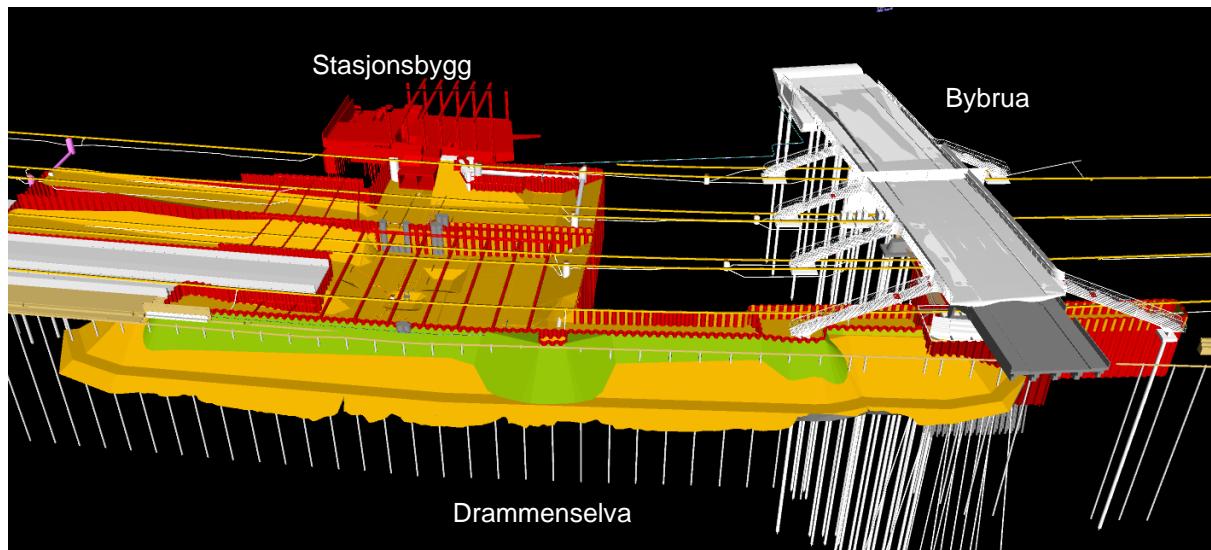

Figur 5: Oversiktsbilde utfylling i Drammenselva. Fylling markert med grønn og oransje.

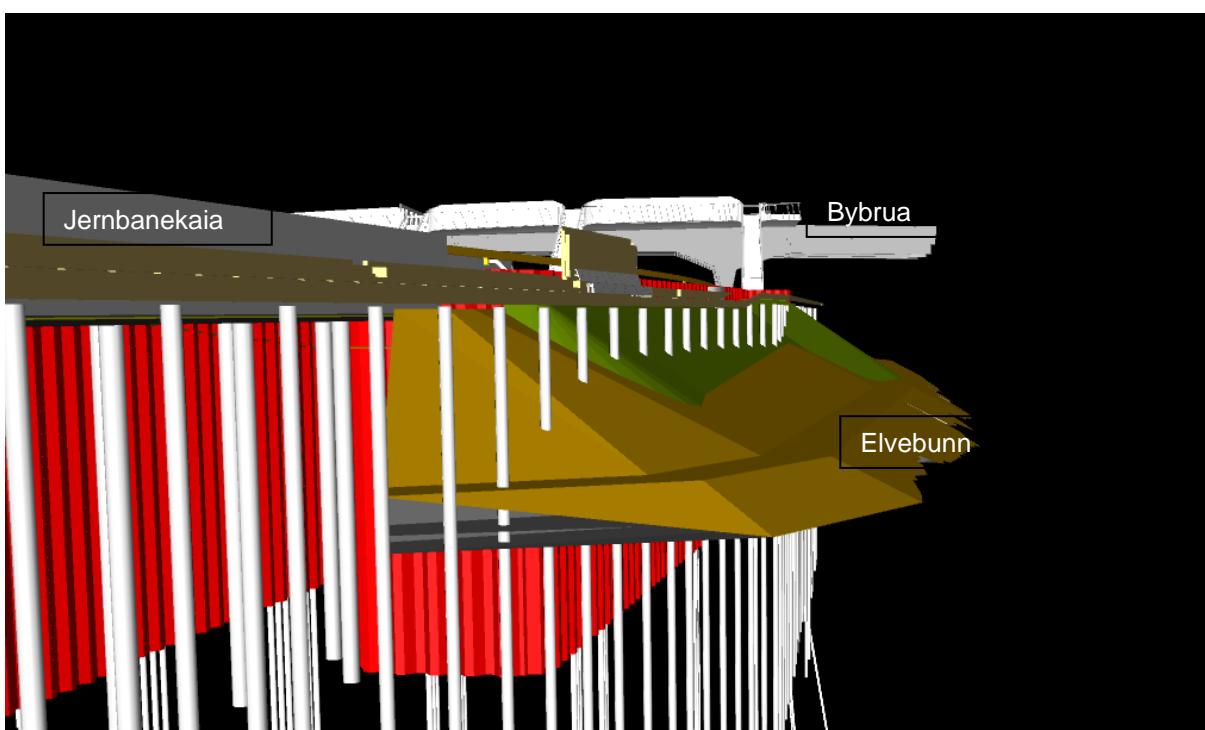


Figur 6: Snitt av fylling i Drammenselva. Fylling markert med grønn og oransje.

3.1.2 Erosjonssikring for Jernbanekaia

Motfylling og sideskråning beskrevet i denne søknaden må erosjonssikres. Det er foretatt beregninger av nødvendig erosjonssikring, hvor det er antatt at utbyggingen må tilfredsstille TEK 17 § 7-2 sikkerhetsklasse F2 for flom, som krever at det benyttes en returperiode på 200 år. Median blokkvekt vil være 0,5 tonn, noe som gir en lagtykkelse på 1,1 m, målt vinkelrett fra sideskråningen. Minste blokkstørrelse vil være 0,35 tonn og 5 % av blokkene vil være større enn 0,7 tonn.

Høyden av sikringen er satt til -0,5 m NN2000 og er angitt av kaien som etableres over. Det må erosjonssikres helt inn til betongkonstruksjonene i bakkant siden det forventes at vannlinjen vil ligge over sidekanten.

Sikringen kan rauses ut fra tipp og deretter ordnes for å oppnå korrekt helning og sørge for at blokkene ligger godt ankret i hverandre. Figur 7 viser prinsippskisse av erosjonssikringen. Volumet av erosjonssikringen er inkludert i det totale volumet angitt i kap. 3.4.

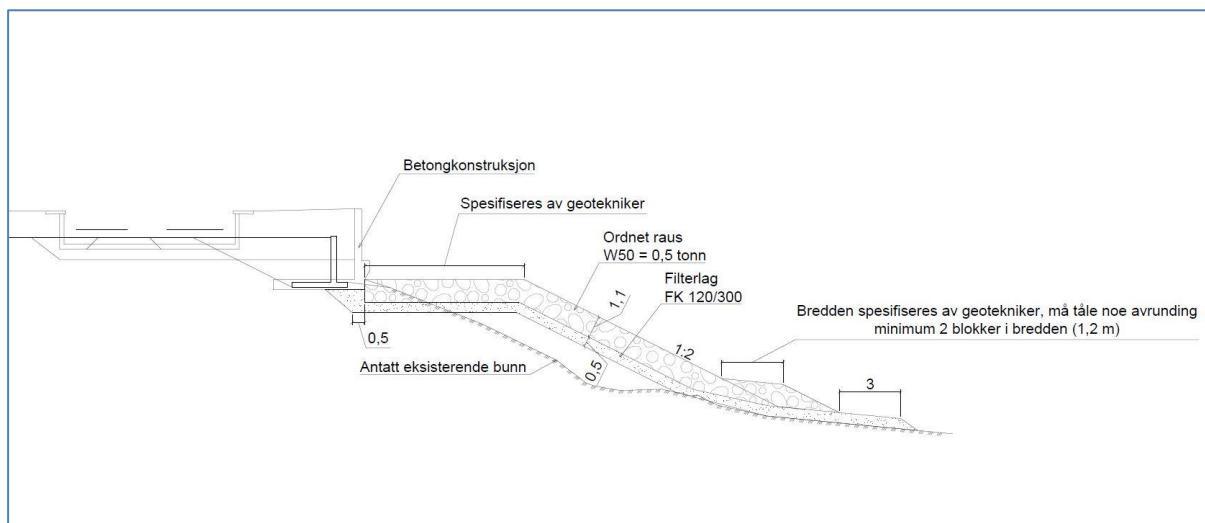


Figur 7: Prinsippskisse av erosjonssikring.

3.2 Ryddinggangen

Det er behov for en midlertidig steinfylling ut i elva ved Ryddinggangen for å etablere en snuplass for lastebil i anleggsfasen. Det er også behov for en midlertidig utfylling under jernbanebrua. Her er det behov for en bredere anleggsvei for å kunne håndtere belastningen fra anleggsmaskiner. Tiltaket er vist på Figur 8.

Det vil bli lagt ut duk under massene slik at det er lettere å ta de opp igjen når anleggsarbeidene er ferdige.

For å redusere spredningen av partikler til Drammenselva, vil det bli benyttet masser med så lite finstoff som mulig. I tillegg skal det etableres partikkelsperre i elva. Se kapittel 3.7 for avbøtende tiltak.

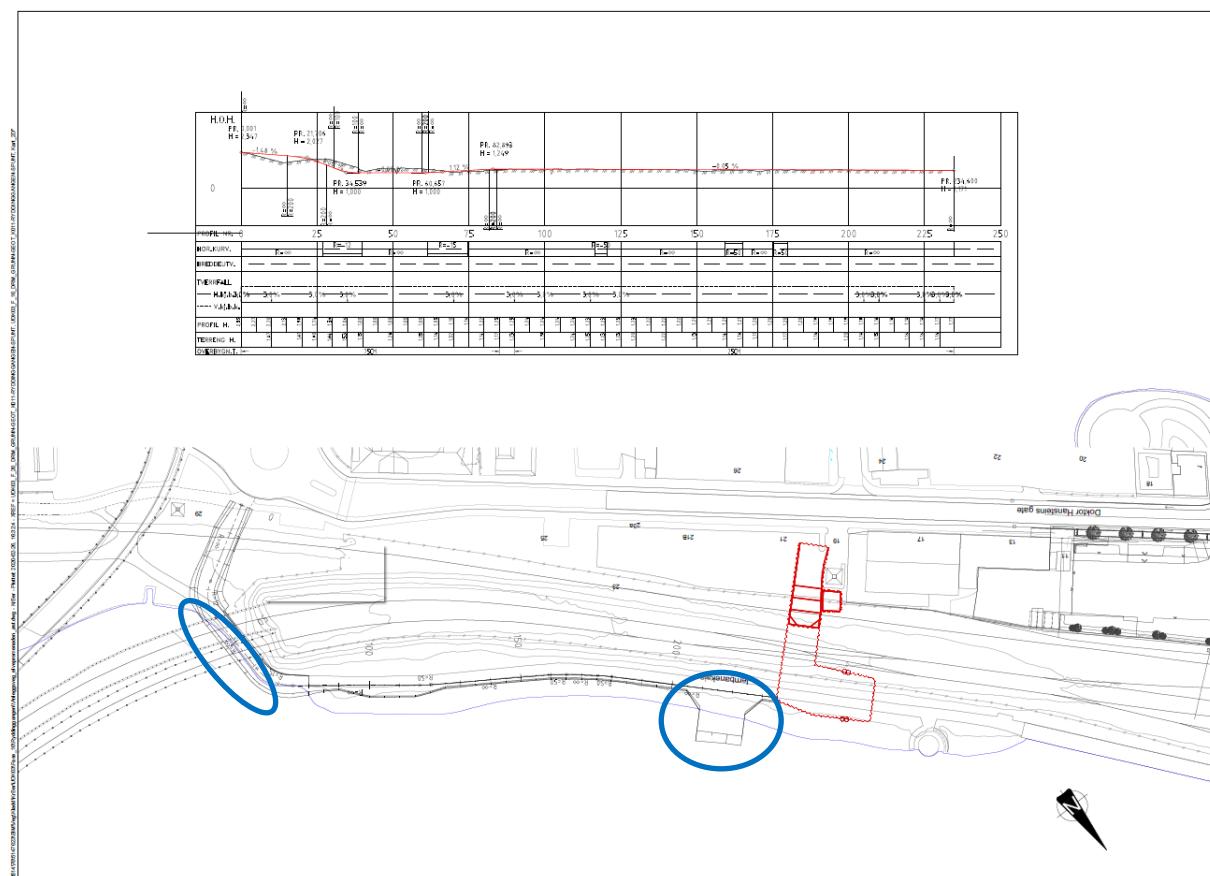

Figur 8: Planlagt anleggsvei langs med Drammenselva og bort til kulvert for Ryddinggangen. Områder for utfylling markert med blått.

3.3 Tidsrom for arbeidene

Arbeidene med utlegging av motfylling og utslaking av skråning under Jernbanekaia er planlagt utført fra april til juni 2022. Arbeidene er planlagt i dette tidspunktet som følge av stram fremdrift for prosjektet. I etterkant av arbeidene med skråningen under Jernbanekaia er det bevilget totalbrudd på Drammen stasjon, det vil si at det ikke vil være togtrafikk i perioden. Opphold i togtrafikken er nødvendig av sikkerhetsmessige forhold. for at sikre at arbeider planlagt for denne perioden blir utført, må arbeidene under Jernbanekaia være sluttført før togstansen.

Arbeidene med anleggsveien for Ryddinggangen forventes å begynne våren 2022, og rives/fjernes i september – oktober 2022. Entreprenør må bestemme mer nøyaktig tidspunkt for utfyllingene.

3.4 Mengder, areal og dybder

Det er til dels stor usikkerhet vedrørende hvor store mengder som skal fylles i resipienten. Hvor mye masser som kommer opp til overflaten ved fortrengning og må mudres/fjernes er ikke kjent og må håndteres underveis i anleggsarbeidene. Faktiske mengder vil bli oppgitt i sluttrapport.

Det er antatt følgende mengder og arealer:

Jernbanekaia:

- 4000 m³ for utfylling inkludert erosjonssikring under Jernbanekaia
- Totalt areal av resipienten som berøres er ca. 3 000 m²
- Dybde for motfyllingen er antatt å være -5 m (NN2000)

Anleggsvei Ryddinggangen:

Fylling ved Ryddinggangen kulvert:

Areal fotavtrykk fylling i vann: 200 m²

Volum under kote 0 beregnet til 140 m³, søker om 200 m³

Dybde under vann: 0 – 1,5 m

Fylling under jernbanebru:

Areal fotavtrykk fylling i vann: 150 m²

Anslått volum under kote 0: 300 m³

Dybde under vann: Antatt 0 – 2 m

Det søkes om tillatelse til å fylle ut totalt 4500 m³.

3.5 Resultater fra sedimentundersøkelser

I forbindelse med dykkerundersøkelser av dagens fylling for Jernbanekaia ble det tatt sedimentprøver. Prøvene ble undersøkt for tungmetaller og miljøgifter. Resultatene er beskrevet i kapittel 4.1.

3.6 Tiltaksmetode ved utfylling

Utfyllingen vil i hovedsak skje med gravemaskin på lekter. Noe utfylling kan skje fra land.

3.7 Avbøtende tiltak

Under arbeidene i/ved resipienten må det påregnes spredning av noe nitrogen fra sprengstoffrester og finstoff i sprengsteinsmassene. Partikler fra sprengstein har et større potensial for skade enn naturlig avrundede partikler. Som et av de avbøtende tiltakene for å beskytte Drammenselva skal det benyttes masser med lite finstoff.

Det er forurensede sedimenter i Drammenselva. Ved utfylling kan oppvirvling medføre fare for at det skjer spredning av disse massene. Det er derfor viktig at det før arbeidene starter opp er etablert tiltak som reduserer fare for spredning av partikulært materiale. Partikkelbarriere skal etableres slik at spredning av disse forurensede massene minimeres.

Sprengsteinsmassene kan inneholde plast fra skyteledninger. Etter sprenging vil det være mulig å plukke ut synlige plastrester som samler seg på toppen av steinmassene. Når massene er klare for utfylling skal det gjøres en visuell kontroll der synlig plast fjernes. I tillegg skal det gjøres daglig visuell kontroll av fyllingen slik at plast kan fjernes.

Ved utfylling i vann må fokus være på å ivareta resipienten nedstrøms. I anleggsfasen er det ikke mulig å unngå stor påvirkning på resipienten. For å beskytte vannresipienter nedstrøms arbeidene skal det iverksettes avbøtende tiltak. De avbøtende tiltakene vil redusere spredning av partikulært materiale fra sprengstein og fra sedimenter, men vil ikke ha effekt på eksempelvis utslipp av nitrogen fra sprengstein. Under anleggsarbeidet må det påregnes noe forhøyede verdier av for eksempel nitrogen nedstrøms arbeidene. Drammenselva er en stor resipient og det er sannsynlig at nitrogen fra fyllingene raskt fortynnes i elva.

Ved arbeider langs elvebredden skal det etableres fysisk barriere på land som hindrer urensset anleggsvann eller store mengder partikulært materiale i å nå Drammenselva.

Avbøtende tiltak vil være etablering av partikkelbarriere, som f.eks. siltgardin. Avbøtende tiltak skal iverksettes før arbeidene starter opp. Partikkelbarriieren skal forankres i bunn med lodd eller lignende. Barrieren må tilpasses lokale forhold og må tilpasses lokale vann-nivåer, strømningsforhold og vind. Det skal gjennomføres kontinuerlige turbiditetsmålinger utenfor oppsatt partikkelbarriere. Målinger skal skje på relevant dyp. Det skal gjennomføres regelmessig visuell inspeksjon av partikkelbarriere og eventuell synlig partikkelspredning utenfor denne. Dersom forholdene i elva gjør det umulig å etablere partikkesperre, vil dette forholdet bli varslet til saksbehandler hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

3.8 Berørte eiendommer

Tiltaket for Jernbanekaia er ferdig regulert og naboer er varslet i forbindelse med dette. Tiltaket ved Ryddinggangen er under regulering og naboer vil bli varslet.

4 LOKALE FORHOLD

Kapittel 4 omhandler lokale forhold i Drammenselva. Det er tidligere gjennomført prøvetaking av sedimenter langs med Jernbanekaia. Konsentrasjoner i sedimentet sammenlignes med grenseverdier for tilstandsklassene gitt i veileder 02:2018 *Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver* [5].


4.1 Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet

I forbindelse med dykkerundersøkelse langs Jernbanekaia utført i september 2019, ble det tatt syv sedimentprøver ved og under kaien. Det ble også tatt tre sedimentprøver ca. 20 m ut fra kaifronten. Prøvene representerer overflatesediment (0-5 cm). Prøvene bestod hovedsakelig av sand og en del silt, se kornfordeling i Figur 9. Sedimentet tatt ved midten av Jernbanekaia hadde en høyere andel silt enn de andre punktene.



Figur 9: Kornfordeling i sedimentprøvene.

Analyseresultatene av miljøgifter viste tre områder med forhøyde konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene, S2 rett nedstrøms Bybrua, S4 under kaia og tre prøvepunkter (S6, S7 og S8) lengre nedstrøms Jernbanekaia (Figur 10). Som vist i figuren er det registrert tungmetaller i tilstandsklasse 4 i punkt S2 og PAH i tilstandsklasse 4 i punkt S4. Det er også registrert PAH i tilstandsklasse 3 i punktene S6-S8.

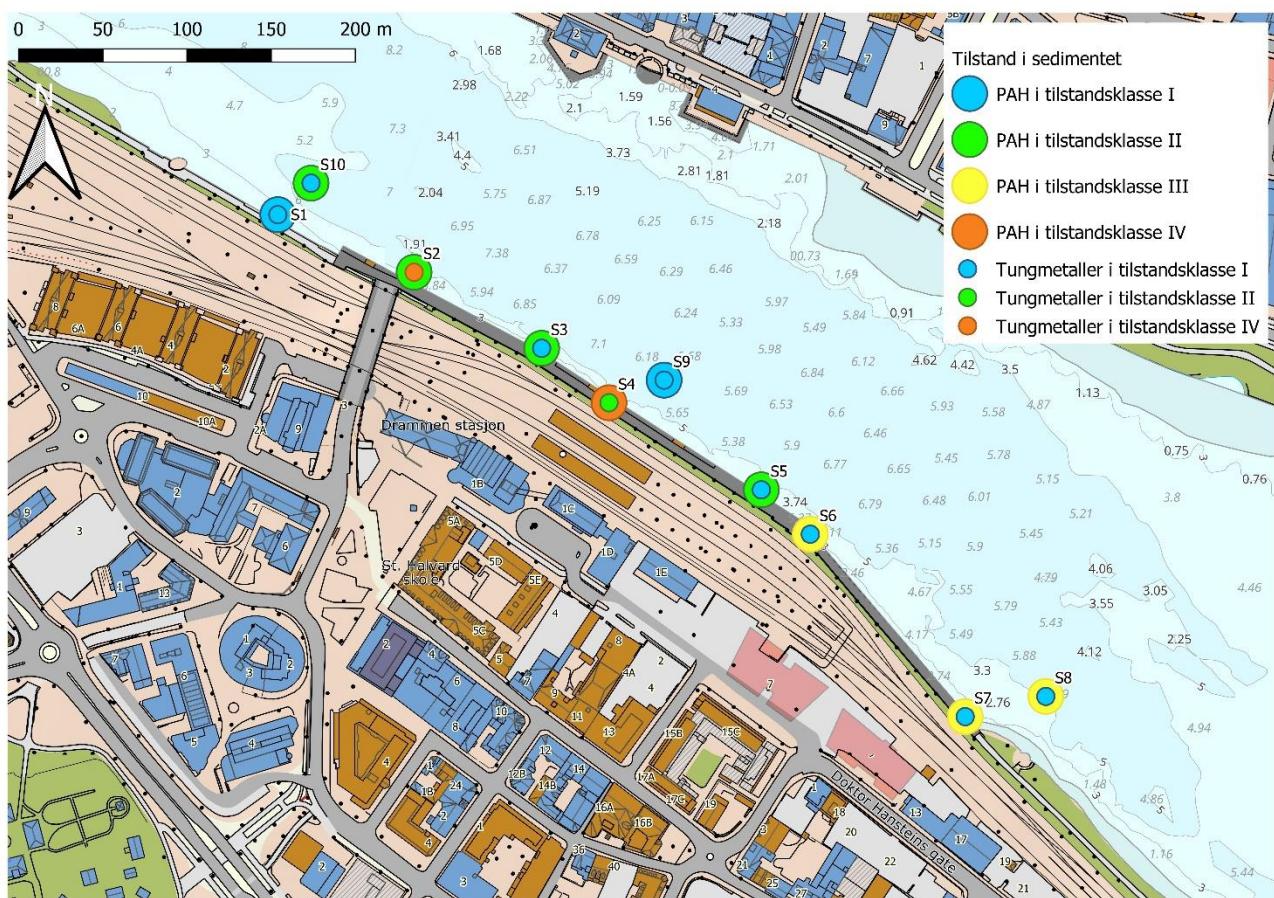

Figur 10: Analyseresultater av sedimentprøvene, fargekodingen viser den høyeste målte tilstandsklassen i prøvepunktet for PAH-forbindelser (ytre-sirkel) og tungmetaller (indre-sirkel).

Sedimentene er i god til moderat tilstandsklasse grunnet organiske miljøgifter. S2 og S4 har høyere konsentrasjoner av enkelte miljøgifter og er sannsynligvis direkte påvirket av Bybrua og oppvirvling som følge av båtpropellere.

4.2 Naturforhold

Biologi og andre observasjoner ble registrert kontinuerlig i forbindelse med dykkerundersøkelsen i september 2019. Formålet med kartleggingen var å registrere en generell situasjon av biota i området. Det poengteres at munningsområdet til Drammenselva er et viktig brakkvannsdelta med mange røddistede arter, hvorav det for mange er behov formikroskop for artsbestemmelse. I kartleggingen utført i september 2019 ble identifikasjon av arter gjort på video og det kan dermed ikke utelukkes muligheten for feilidentifisering.

Det ble registrert lite begroing i området. Oppstrøms Bybrua ble det registrert tusenblad og klovasshår. Langs kaiveggen ble det observert undervannsblader av nøkkerose samt enkelte planter av havgras og vasspest. Under jernbanekaia ble det ikke registrert noe biologi, med unntak av én fisk. Etter at kaia svinger mot sør, ble det registrert større tetthet av nøkkeroseblader. Enkelte blader av tusenblad ble observert, men det er mulig at disse hadde fulgt med båten og dykkeren nedover elva.

4.3 Bruksverdi

Drammenselva benyttes til laksefiske. Laksefisket varer fram til 1. november. Ved siden av laksefiske i elva er det også gjedde i området.

4.4 Andre forhold

I forbindelse med dykkerundersøkelsene ble det observert avfall langs hele Jernbanekaia. Det ble registrert diverse verktøy, flasker, sykler, mobiltelefoner, solbriller, barbermaskin, en sekk med kabler osv.

4.5 Forurensningskilder i nærheten

Langs Drammenselva vokste det tidlig fram en sagbruksindustri [6] hvor sagene lå ved fossene og sagflis gjerne ble sluppet rett ut i elvene. Utslippene fra treforedlingsindustrien endte opp i Drammenselva og medførte forurensing i sedimentene.

Videre bidrar kloakkrenseanlegg til negativ påvirkning på vannmiljøet. Pga. rask fortynning er imidlertid problemer tilknyttet dette avgrenset til korte strekninger nær utslipspunktene. Det er ikke utslipspunkter for kloakk i området hvor arbeidene som beskrives i denne søknaden, skal utføres.

Avrenning fra landbruk medfører tilførsler av næringsstoffer til Drammenselva.

Det er tungt trafikkerte transportårer gjennom Drammen by, f.eks. møtes E18 og E134 i Drammen og det kommer trafikk via Rv 23, Rv 35 og Fv 283. Det går også tungt trafikkerte veier på begge sider av Drammenselva opp til Hokksund. Ved regnvær skylles partikler fra asfalt, bildekk og utsipp fra biler, ut i Drammenselva. Vinterstid vil det i tillegg renne ut salt i perioder med snøsmelting.

Forurensinger i grunnen vil også kunne bidra til forurensning. Utlekking fra forurenede masser vil pågå i lang tid etter tilførlene av miljøgifter fra industrien opphører. Dette gjelder også for nedlagte avfallsdeponier som Enger og Mile hvor sigevann har og fortsatt kan lekke ut i elven.

Drammenselva er preget av bebyggelse og noe gjenværende industri. Store deler av strandsonen er sterkt kultivert. Jordbruk, renseanlegg, urban utvikling og veitrafikk har størst påvirkning på vannområdet i Drammenselva [6].

4.6 Mulig fare for forurensning

Som beskrevet over er sedimentets tilstand hovedsakelig god, men i enkelte områder er det forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter. I forbindelse med de planlagte tiltakene vil massene under Jernbanekaia oppvirvelses og bli reintroduert i miljøet.

Registrering av biota viste at området har svært lite begroing. Det ble observert enkelte undervannsplanter mest oppstrøms og lengst nedstrøms Jernbanekaia. Registrerte planter er vanlige i området og tettheten var veldig lav, noe som tyder på at det ligger lite biologisk verdi i området som vil bli påvirket av planlagt tiltak.

Konsekvensen ved spredning av forurensning rett ved Jernbanekaia forventes være begrenset. Prøvetakingen viser imidlertid at tilstanden til sedimentet lengre ut i elven er god. Det vil altså være en viss fare for at partikkellaget forurensning spres fra området ved Jernbanekaia til rene områder ute i elven. Forurensningen vil raskt fortynnes i vannmassene, men medfører en potensiell negativ konsekvens for filtrerende organismer. Som følge av dette anbefales det partikkelsperre langs med arbeidene.

En generell påvirkning fra utfyllingsarbeid i sjø er fysisk tilslamming av resipienten. Ved eksponering for partikkelfransport vil man forvente effekter både av vannkjemisk og biologisk karakter. I tillegg til de åpenbare, visuelle effekter som nedsatt sikt vil man kunne forvente endringer i mengden løste salter, mineraler samt endringer i pH. Dette kan indirekte påvirke faunaen. Tilslammingseffekter kan være redusert biomasse og endret sammensetning av bunndyrfaunaen, mekaniske skadeeffekter på bunndyr og dyreplankton (spesielt på arter som filtrerer vannet for næring), redusert næringstilgang for fisk, tilslamming av gyteområder og mekaniske skader, spesielt på gjellevev.

4.7 Flom, stormflo og overvann

Detaljreguleringsplan InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt 24.4.2018. Bane NOR sin eiendom er regulert til formål bane o_STJ1 (vist med brunt i Figur 11). Det er også regulert flomsone (H320) med tilhørende bestemmelser. Se Figur 11.

Hensynssone «flomfare» er markert med rød skravur. Datagrunnlaget er hentet fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Sonen viser oversvømt areal for 200-årsflom som følge av en flom i vassdraget og stormflo i sjøen. Kartleggingen er basert på klima-, terrengh- og flomdata.



Figur 11: Plankart for området Jernbanekaia til Ryddinggangen.

4.7.1 Dagens situasjon

Drammen stasjon har i dag 6 spor med 5 spor til plattform. Laveste punkt topp skinne er på ca. kote 1,65. Det har vært oversvømmelser pga. stormflo, mest kjent er situasjonen med stormflo 16. oktober 1987. Oversvømmelsen gikk da opp til ca. kote 2,0. Dette er 35 cm over topp skinne i lavpunktet og det er den høyeste observerte vannstand siden 1924.

Klimaprofil Buskerud (Norsk klimaservicesenter) peker på at klimaendringene for Buskerud blant annet vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer.

4.7.2 Konsekvenser

Sporområdet på Drammen stasjon er ikke sikret i henhold til sikkerhetsklasse F3 (stor konsekvens) for byggverk i flomutsatte områder i TEK17 (kote 2,4). Korrigert for fremtidige klimaendringer og havnivåstigning, vil vannstanden anslagsvis nå topp skinne ca. hvert 50. år.

Konstruksjonselementer som stasjonshallen med undergang og tekniske rom, tunnelen for Vestfoldbanen og tekniske bygg er imidlertid planlagt sikret mot flom / stormflo opp til kt. 2,4 (klasse F3).

I ROS-analysen, utarbeidet i forbindelse med omreguleringen for undergangen ved Ryddinggangen, vurderes det imidlertid at kravet til sikkerhet mot flom for dette planområdet og undergangen vurderes ivaretatt med en lavere sikkerhetsklasse, da oversvømmelse medfører relativt liten konsekvens.

Kote ved avslutning av rampe mot Dr. Hansteins gate ligger på kote +2,0, tilsvarende dagens terrengnivå. Kote ved avslutning av rampe mot elvepromenade ligger på kote +1,7, som tilsvarer det flomsikre nivået som av Drammen kommune er vurdert som tilstrekkelig for elvepromenadene / gang- og sykkelvegsystemene langs Drammenselva og for eventuell ny gang- og sykkelbru over

Drammenselva. Undergangen utstyres med pumpe, slik at vann som kommer ned i undergangen kan pumpes vekk. Hvis vannstanden i elva blir høyere enn kote +1,7 vil undergangen måtte stenges for ferdsel inntil vannstanden synker og vannet kan pumpes vekk.

Det er undersøkt om konstruksjonene tåler flom. De geotekniske beregningene knyttet til konstruksjonen er kontrollert for et tilfelle med en ulykkestilstand der vannstanden har økt til kote +1,7. Beregningene innbefatter også trafikklaster på terrenget.

5 BEHANDLING AV ANDRE MYNDIGHETER

Tiltaket for Jernbanekaia er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området [1]. Tiltaket for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen er under omregulering og Drammen kommune er tiltakshaver.

I forbindelse med reguleringen av undergangen Jernbanekaia til Ryddinggangen vil dette tiltaket bli sendt til NVE for vurdering.

Behovet for utfyllingen ved Jernbanekaia var ikke kjent da reguleringsplanen for UDK ble vedtatt og NVE har derfor ikke tidligere hatt dette tiltaket til vurdering. Det vil bli sendt en egen melding til NVE for dette arbeidet.

6 DOKUMENTINFORMASJON

6.1 Endringslogg

Rev.	Endring
00C	Søknad til fylkesmannen i Oslo og Viken
01C	Søknad til fylkesmannen i Oslo og Viken: mengder for mudring og utfylling justert

6.1.1 Terminologi / Utfyllende beskrivelse

Bane NOR
UDK

Bane NOR SF
Utbygging Drammen – Kobbervikdalen

6.2 Referanseliste

- [1] Bane NOR, «Vedtatt reguleringsplan,» 2019. [Internett]. Available: <https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/reguleringsplan/>.
- [2] Bane NOR, «Drammen - Kobbervikdalen,» 2019. [Internett]. Available: <https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/>.
- [3] «UVB-03-A-30015 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for UDK 03, 05 og 06.,» 2020.
- [4] «Søknadsskjema for mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag, <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>,» Fylkesmannen i Oslo og Viken, 2020.
- [5] Direktoratsgruppen vanndirektivet, «Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver,» 2018.
- [6] Miljødirektoratet, Vannportalen, «Hovedutfordringer i vannområde Drammenselva,» 2018.

VEDLEGG**Vedlegg 1: Analyseresultater for sedimentprøver, 24 sider**



Mottatt dato **2019-09-18**
Utstedt **2019-10-02**

Norconsult AS
Karin Raamat
Ansattnr: 105440
Pb 8984
7439 Trondheim
Norway

Prosjekt **IC Drammen-Kobbervikdalen Byggeplan**
Bestnr **5176080**

Analyse av sediment

Deres prøvenavn	S1					
	Sediment					
Labnummer	N00689052					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	94.8	14.22	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	5.20		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	99.0		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	<0.10		% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenafaten a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysene a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	n.d.		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S1					
	Sediment					
Labnummer	N00689052					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.4	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	5	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	10	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	3.5	0.7	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	<0.02		mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	22	4.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Tørrstoff (L) a ulev	96.3	2.0	%	3	V	SUHA
Monobutyltinnkation a ulev	<1		µg/kg TS	3	T	SUHA
Dibutyltinnkation a ulev	<1		µg/kg TS	3	T	SUHA
Tributyltinnkation a ulev	<1		µg/kg TS	3	T	SUHA



Deres prøvenavn	S2					
	Sediment					
Labnummer	N00689053					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	76.0	11.4	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	24.0		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	90.8		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.66	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	11	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	13	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	31	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	26	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	15	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	12	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	18	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	130		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	330	66	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	6.1	1.22	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.05	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.89	0.267	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	6.9	1.38	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	76	15.2	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S2						
	Sediment						
Labnummer	N00689053						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	75.9	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	2.77	1.09	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	1.99	0.84	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	1.21	0.38	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S3					
	Sediment					
Labnummer	N00689054					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	72.8	10.92	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	27.2		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	93.1		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.93	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	17	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	51	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	40	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	19	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	16	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	11	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	10	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	160		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.7	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	15	3	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	6.8	1.36	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.1	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	8	1.6	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	59	11.8	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S3						
	Sediment						
Labnummer	N00689054						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	72.1	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	2.19	0.86	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S4					
	Sediment					
Labnummer	N00689055					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	61.9	9.285	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	32.1		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	76.2		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	0.2		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	1.3	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	12	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	110	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	29	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	420	126	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	300	90	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	43	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	100	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	39	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	11	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	24	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	23	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	18	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	1100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	260		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.8	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	14	2.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	17	3.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	9.0	1.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.08	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.25	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	10	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	73	14.6	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S4						
	Sediment						
Labnummer	N00689055						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	52.3	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	4.19	1.65	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	2.25	0.91	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	1.36	0.43	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S5					
	Sediment					
Labnummer	N00689056					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	83.4	12.51	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	16.6		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	97.2		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.44	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	16	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	20	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	15	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.0	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	13	2.6	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	2.9	0.58	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.09	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	4	1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	44	8.8	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S5						
	Sediment						
Labnummer	N00689056						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	77.8	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S6					
	Sediment					
Labnummer	N00689057					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	64.5	9.675	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	35.5		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	89.6		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	1.4	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	38	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	23	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	160	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	130	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	30	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	70	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	25	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	11	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	19	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	18	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	15	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	540		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	190		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.2	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	17	3.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	7.4	1.48	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.10	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.04	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	8	1.6	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	68	13.6	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S6						
	Sediment						
Labnummer	N00689057						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	56.1	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	4.91	1.93	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	2.97	1.19	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	1.79	0.57	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S7					
	Sediment					
Labnummer	N00689058					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	67.3	10.095	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	32.7		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	96.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	1.3	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	35	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	13	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	100	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	75	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev	19	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^ a ulev	39	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev	28	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev	22	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	21	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev	17	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	370		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev	150		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	1.7	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	12	2.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	16	3.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	7.7	1.54	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.09	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	7	1.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	59	11.8	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S7						
	Sediment						
Labnummer	N00689058						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	68.6	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	1.37	0.54	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	1.46	0.60	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	1.16	0.37	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S8					
	Sediment					
Labnummer	N00689059					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	72.6	10.89	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	27.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	89.5		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.67	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	49	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	24	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	87	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	74	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev	26	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^ a ulev	38	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev	36	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev	12	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev	30	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	26	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev	18	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	420		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev	190		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	2.3	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	12	2.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	7.3	1.46	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.09	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	0.01	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	7	1.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	52	10.4	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S8						
	Sediment						
Labnummer	N00689059						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	70.2	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	3.30	1.30	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	3.38	1.34	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S9					
	Sediment					
Labnummer	N00689060					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	65.3	9.795	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	34.7		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	42.7		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	2.4		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.80	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^a a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	n.d.		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^a a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	5.6	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	14	2.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	19	3.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	19	3.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	<0.02		mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	24	4.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	77	15.4	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S9						
	Sediment						
Labnummer	N00689060						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	67.2	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



Deres prøvenavn	S10					
	Sediment					
Labnummer	N00689061					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	DNTT
Tørrstoff (DK) a ulev	73.5	11.025	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	26.5		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	99.5		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SUHA
TOC a ulev	0.14	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	11	50	µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenzo(ah)antracen^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev	<100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 a ulev	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) a ulev	0.8	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) a ulev	4	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) a ulev	3.8	0.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) a ulev	2.7	0.54	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) a ulev	0.03	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev	<0.01		mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) a ulev	3	1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) a ulev	30	6	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S10 Sediment						
Labnummer	N00689061						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Tørrstoff (L) a ulev	74.8	2.0	%	3	V	SUHA	
Monobutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Dibutyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	
Tributyltinnkation a ulev	<1		$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA	



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	Pakkenavn «Sedimentpakke basis» Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under
2	«Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff Metode: DS 204:1980 Rapporteringsgrense: 0,1 % Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: ISO 11277:2009 Måleprinsipp: Laserdiffraksjon Rapporteringsgrense: 0,1 % Bestemmelse av TOC Metode: EN 13137:2001 Måleprinsipp: IR Rapporteringsgrense: 0.1 % TS Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 15 % Bestemmelse av polsykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: REFLAB 4:2008 Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS for hver individuelle forbindelse Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: EPA 8082, modifisert. Måleprinsipp: GC/MS/SIM Rapporteringsgrenser: 0.5 µg/kg TS for hver individuelle kongener 4 µg/kg TS for sum PCB7. Bestemmelse av metaller Metode: DS259 Måleprinsipp: ICP Rapporteringsgrenser: As(0.5), Cd(0.02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0), Hg(0.01), Ni(0.1), Zn(0.4) alle enheter i mg/kg TS



Metodespesifikasjon	
3	«Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS

	Godkjenner
DNTT	iselin Nguyen
SAHM	Sabra Hashimi
SUHA	Suleman Hajizada

	Utf¹
T	GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
V	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår website www.alsglobal.no

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).





Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.



Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1999794

Results of soil texture analysis

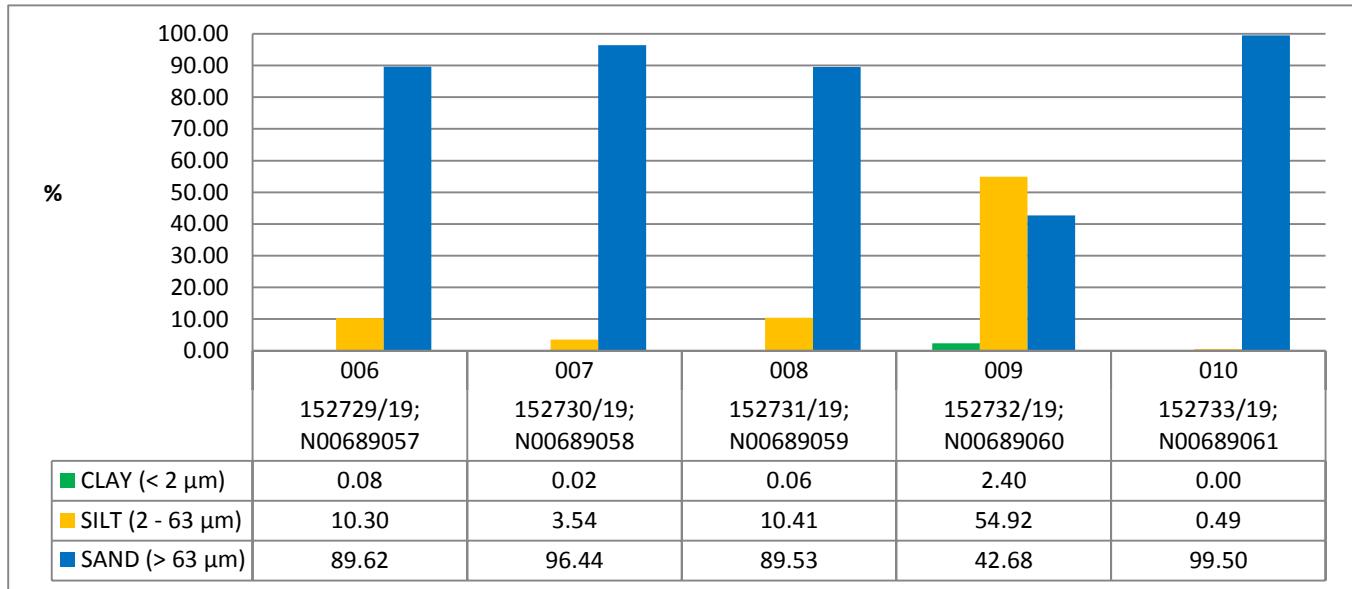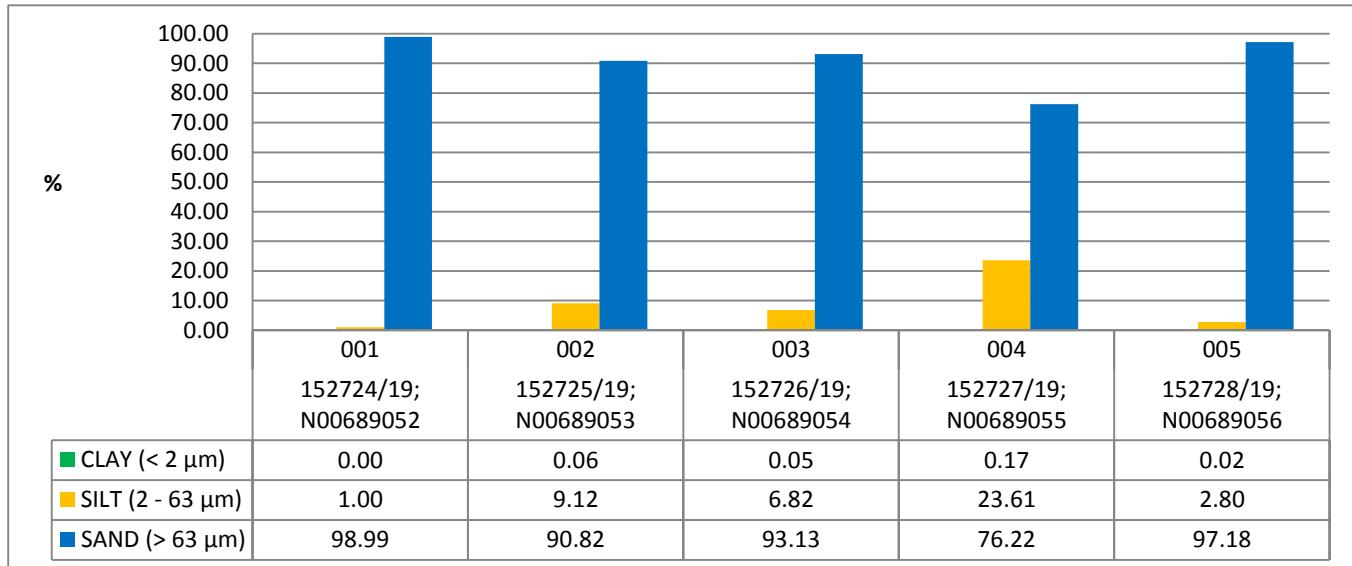

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data.

The end of result part of the attachment the certificate of analysis