



Bergen kommune, Etat for idrett

Saksbehandler, innvalgstelefon

Magne Nesse, 5557 2335

Tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn i forbindelse med etablering av kunstgressbaner på Slettebakken, Bergen kommune.

Vi viser til søknad/tiltaksplan datert 7. juli 2026 fra Norconsult, på vegne av Bergen kommune, Etat for idrett.

1 Vedtak og frister

1.1 Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren gir Bergen kommune tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på Slettebakken, gnr./bnr. 160/181 og 160/184, i forbindelse med etablering av kunstgressbaner. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.

1.2 Vedtak om gebyr

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken, tar vi gebyr etter sats 8, 14 100 kroner, for behandling søknadene, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 for å lese mer om saksbehandlingsgebyret.

2 Sammendrag av søknaden

Søknaden gjelder en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i forbindelse med etablering av to nye kunstgressbaner (en 11-er bane og en 7-er bane) samt riving av en eksisterende bane på Slettebakken i Bergen. Arbeidet er planlagt utført i løpet av høsten 2026 på vegne av Bergen kommune ved Etat for idrett.

Omfang og berørt område

Tiltaksområdet er på ca. 25 000 m² og ligger på det som tidligere var et avfallsdeponi. Deponiet ble ferdig sanert våren 2025.




Planlagte inngrep inkluderer graving for fundament til lysmaster, etablering av støttemur, sandfang, infiltrasjonsledninger og overvannsledninger.

Masseforekomster: Det meste av arbeidet vil berøre rene sprengsteinsmasser, men det er beregnet at man punktvis vil komme i kontakt med totalt ca. 35 m³ forurensede masser.

Håndtering av masser

Planen deler massene inn i tre kategorier med spesifikke krav til disponering:

- Ikke-forurensede masser: Utgjør hovedandelen. Kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet eller leveres til godkjent mottak.
- Masser i tilstandsklasse 2 (ca. 10–15 m³): Skal fortrinnsvis gjenbrukes som rørfylling langs den nye overvannsledningen eller leveres til godkjent mottak.
- Masser i tilstandsklasse 4 (ca. 20 m³): Kan gjenbrukes i dypere lag (under kote 67,6) langs overvannsledningen, men overskudd skal leveres til godkjent mottak

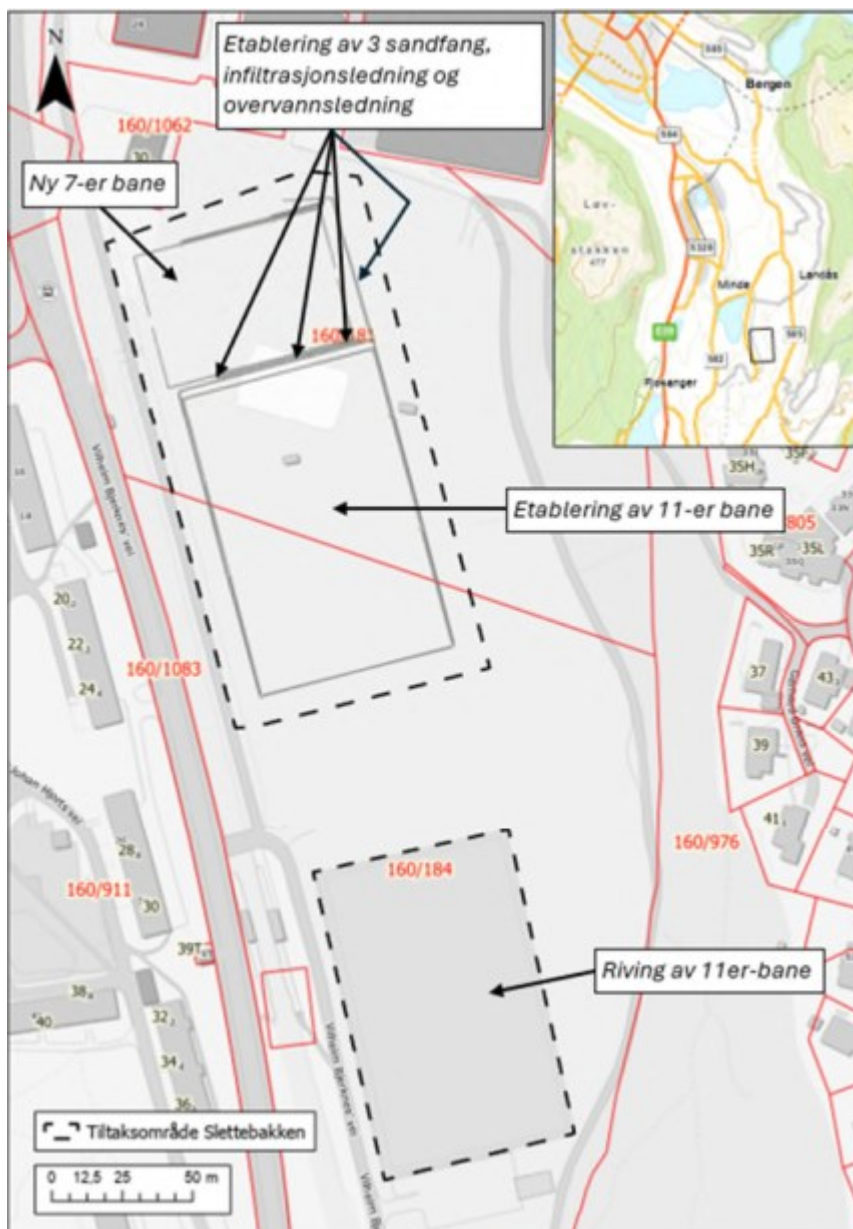

Figur 1 Tiltaksområdet



3 Høring

Statsforvalteren behandler søknader om tillatelser etter forurensningsloven i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36. Vi vurderer at fare for forurensning med anleggsarbeidene vil være av mindre miljømessig betydning og har ikke forhåndsvarslet søknaden, med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-9.

4 Statsforvalterens begrunnelse for tillatelsen

4.1 Rettslig grunnlag

Normalt er det kommunene som godkjenner tiltaksplaner for forurenset grunn med vedtak etter forurensningsforskriften § 2-8. Statsforvalteren er myndighet for Slettebakken, grunnforurensningslokalitet ID 25634, siden dette er et nedlagt deponi. Statsforvalter må godkjenne tiltaksplaner med tillatelser etter forurensningsloven § 11 og med vilkår for utførelse etter lovens § 16.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11. Tillatelsens vilkår er vurdert etter kriteriene som er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 med tilhørende veiledere¹.

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

4.2 Naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter forurensningslovens bestemmelser.

4.3 Vannforskriften

Søknader om tillatelser til tiltak i sjø og vassdrag skal også vurderes etter vannforskriften. Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i § 9 eller § 10.

4.4 Avgrensing mot plan- og bygningsloven

Områderegeringsplan² Slettebakken ble vedtatt 17. juni 2026. Tiltaksplan skal oversendes Statsforvalteren i Vestland for behandling og må være godkjent før det kan søkes om IG.

¹ [Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553](#) og [Miljødirektoratets nettside /forurenset- grunn](#)

² [Årstad gnr. 160, bnr. 184 mfl. Områderegeringsplan Slettebakken](#) – PlanID – 4601_66340000



4.5 Vurdering av utvalgte tiltak

4.5.1 Generelt

Statsforvalteren vurderer at søknaden/tiltaksplanen med tilhørende dokumentasjon er i samsvar med forurensningsforskriftens § 36-2, som setter krav til innhold i søknader om tillatelse etter forurensningsloven og i samsvar med krav³ til tiltaksplaner gitt i forurensningsforskriften.

Vi vurderer at risikovurderingene og forslag til avbøtende tiltak som Norconsult har beskrevet i søknaden datert 7. juli 2026 i hovedsak kan legges til grunn for denne tillatelsens vilkår. Vi har en endring, beskrevet nedenfor.

4.5.2 Akseptkriterier

Bergen kommune har estimert at mengde gravemasser over normverdi som oppstår er begrenset til 35 m³ hvorav 10 – 15 m³ i tilstandsklasse 2 og 20 m³ i tilstandsklasse 4.

Vi legger til grunn at reguleringsformålet i områdereguleringsplanen er idrettsanlegg der man i dypereleggende jord kan gjenbruke egnede masser i tilstandsklasse 1 – 3, jf. Miljødirektoratets veileder T-2553.

Masser i tilstandsklasse 2 og 3, som er egnet til formålet, kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet i til gjenfylling av grøfter med overdekning på minst en meter, slik det er søkt om. Evt. overskudd av disse massene leveres til godkjent mottak.

Det er søkt om å få benytte massene i tilstandsklasse 4 langs en overvannsledning. Vi godkjenner ikke dette og krever at masser over tilstandsklasse 3 leveres til godkjent mottak i tråd med Miljødirektoratets veileder.

4.5.3 Graving i forurenset grunn og mellomlagring av forurensede masser

Statsforvalteren har ingen merknader til de reglene/rutinene tiltaksplanen legger opp til i pkt. 3.3. Vi har tatt de inn som vilkår i tillatelsen og supplert med det vi setter som standardvilkår i denne type tillatelser.

4.5.4 Håndtering av vann i grøfter ved graving / kontroll og overvåking under tiltak

Statsforvalteren har ingen merknader til de reglene/rutinene tiltaksplanen legger opp i pkt. 3.4 og pkt. 5.1 til 5.5

4.5.5 Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Statsforvalteren vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser på miljøet og vi har vurdert tiltakene i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at terrenginngrepene i forurenset grunn vil medføre skade på naturmangfoldet av betydning. Vi vurderer at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet ikke vil forringes.

³ Forurensningsforskriften § 2-6, Krav til tiltaksplan



Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet for unntak, jf. vannforskriften § 12.

Vi mener at med de avbøtende tiltakene og vilkårene som er satt i tillatelsen, vil tiltaket ikke føre til at den økologiske og kjemiske tilstanden forverres. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

4.6 Konklusjon

Statsforvalteren har behandlet søknaden, og vurdert de forurensningsmessige ulempene opp mot de samfunnsmessige fordelene. Under forutsetning om at de avbøtende tiltakene som er planlagt blir gjennomført og at anlegget blir driftet i tråd med utslippstillatelsen, vurderer vi at fare for forurensning og negativ påvirkning blir redusert til et akseptabelt nivå. Statsforvalteren gir derfor tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Statsforvalteren tar likevel forbehold om at det kan bli krevd ytterligere tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Statsforvalteren vil følge opp anlegget gjennom eventuelle tilsyn.

5 Klageadgang

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes

Med hilsen

Rasmus Rikter-Svendsen
rådgiver

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Tillatelsens vilkår

Kopi til:
Norconsult



Tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn i forbindelse med etablering av kunstgressbaner på Slettebakken, Bergen kommune.

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad/tiltaksplan datert 7. juli 2026 og opplysninger fremkommet under saksbehandlingen.

Dersom tiltakshaver ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må tiltakshaver i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Tiltakshaver bør først kontakte Statsforvalteren for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal tiltakshaver sende en redegjørelse slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Bergen kommune, Etat for Idrett
Postadresse	Postboks 7700, 5020 Bergen
Kommune og fylke	Bergen, Vestland
Org. nummer	982 611 725

Statsforvalteren sine referanser

Tillatelsesnummer: 2026.0182.T	Statsforvalterens arkivnummer: 2020/315
Anleggsnummer: 4601.1048.01	Grunnforurensningsbase ID 25634.

Tillatelse gitt første gang: 30. juli 2026	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Rasmus Rikter-Svendsen rådgiver	Magne Nesse senioringeniør	

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

Endringsnummer	Endringsdato	Vilkår	Beskrivelse

1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen omfatter tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på Slettebakken gnr./bnr. 160/181 og 160/184 i Bergen kommune

Tillatelsen gir vilkår for graving, mellomlagring og sluttdisponering av forurensede masser i samsvar med godkjente akseptvilkår.

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av anleggsarbeidene og navn på miljørådgiver. Varselet skal sendes minimum en uke før oppstart av arbeidene. Det kan varsles med en e-post til sfvlpost@Statsforvalteren.no.

2. Generelle vilkår

2.1. Gjennomføring av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i tiltaksplan datert 7. juli 2026 samt de vilkår som er gitt i tillatelsen. Statsforvalteren skal holdes orientert om oppstart og fremdrift som denne tillatelsen omfatter i form av en fremdriftsplan.

2.2. Ansvar for overholdelse av vilkår i tillatelsen

Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt inn i arbeidet

2.3. Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.4. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltakshaver, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

2.5. Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal tiltakshaver sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6. Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere

den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

2.7. Miljørisikovurdering av anleggsarbeidet

Tillatelsens vilkår er basert på de miljørisikovurderingene som er utført i forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven og de forslag til avbøtende tiltakene som er søkt om for å redusere fare for forurensning til et akseptabelt nivå.

Virksomheten plikter å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. Ved endret forhold skal miljørisikovurderingene oppdateres. Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighet- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha en oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herifra blir innarbeidet og gjennomført.

2.8. Endring av vilkår

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidene.

Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.

2.9. Saksbehandling etter annen lovgivning

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling eller at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning, for eksempel plan- og bygningsloven.

3. Internkontroll, beredskapsplan og akutt forurensning

3.1. Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift¹ om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Tiltakshaver plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter og forhold som kan føre til forurensning og kunne gjøre greie for risiko. På basis av miljørisikoanalyse skal tiltakshaver sette i verk miljørisikoreduserende tiltak.

¹ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127

Tiltakshaver plikter å påse at de entreprenører som graver, mellomlagrer, transporterer eller på annen måte håndterer masser, har internkontrollsystem i tråd med dette vilkår.

3.2. Beredskapsplan

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og avgrense påvirkning av akutt forurensning for sin virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynlighet for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og avgrense påvirkning av forurensningen.

Tiltakshaver skal utarbeide beredskapsplan for tiltaket. Ved endret forhold skal beredskapsplanen oppdateres. Beredskapsplanen skal være tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte hendelser i flg. planen, kan oppstå

3.3. Varsling av akutt forurensning

Dersom akutt forurensning oppstår eller fare for akutt forurensning skal dette varsles på nødnummer 110 (brannvesenet). Tiltakshaver skal også informere Statsforvalteren snarest mulig gjennom sfvlpost@Statsforvalteren.no.

4. Tiltaksgjennomføring

4.1. Sikring av tiltaksområdet

De deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperrert og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

4.2. Graving i forurenset grunn

Statsforvalteren godkjenner tiltaksplanens² forslag til regler for graving i forurenset grunn (punkt 3.1) og de tas inn i tillatelsen som vilkår:

- Alt grunnarbeid må skje med varsomhet, slik at det ikke oppstår fare for spredning av forurensning.
- Som hovedregel skal masser i lavere tilstandsklasse gjenbrukes før masser i høyere tilstandsklasse.
- Ulike typer masser skal håndteres for seg. Forurensede masser skal ikke blandes med ikke-forurensede masser.
- Større stein uten synlig belegg regnes som ikke-forurensede masser. Dette gjelder ikke for betong, eller annet avfall, kun naturlig stein med diameter større enn 25 mm.
- Eventuelt avfall i massene (rester av asfalt, betong, jernskrap, plast etc.) skal sorteres ut og leveres i egne fraksjoner som avfall.
- Dersom det oppdages større mengder avfallsmasser eller andre masser som avviker fra, eller er tydelig forurenset utover det som er beskrevet i tiltaksplanen, skal arbeidet

² Tiltaksplan for forurenset grunn- etablering av kunstgressbaner på Slettebakken. Norconsult 7. juli 2026

stanses og tiltakshaver varsles.

- Tiltakshaver sørger for at miljøfaglig kompetanse kontaktes for å gjennomføre vurderinger. Vurdering av behov for eventuelle tiltak avgjøres på grunnlag av feltobservasjoner og analyser av massene.
- Forurensede masser som ikke skal gjenbrukes i tiltaket skal leveres til godkjent avfallsmottak. De skal derfor også vurderes opp mot kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, og kap. 11 [1], for å oppfylle kravet om å basiskarakterisere avfall før levering til deponi. Hensikten er å vurdere om massene kan leveres til gjenvinningsanlegg, eller om de må leveres til deponi for ordinært avfall, deponi for inert avfall eller deponi for farlig avfall.
- Områder der gjenbrukte masser er benyttet, skal dokumenteres i kart, med mengder og dybde.

4.3. Mellomlagring og håndtering av anleggsvann

Statsforvalteren godkjenner tiltaksplanens forslag til regler for mellomlagring (punkt 3.3) og håndtering av anleggsvann (punkt 3.4) og viser til tiltaksplanens beskrivelse

4.4. Tiltak ved uventet forurensning fra anleggsmaskiner mm

Dersom det skulle oppstå en annen uventet forurensningssituasjon, slik som f.eks. spill av olje, vil følgende tiltak iverksettes:

- Tilsølte masser fjernes og leveres til godkjent mottak for forurensede masser.
- Absorbenter skal være tilgjengelig på alle steder hvor oljeholdige utslipp kan forekomme
- Entreprenøren skal ha nødvendig beredskap på stedet for å stanse akutt forurensning, samt fjerne og/eller begrense virkningen av den (absorberende materialer). Varsling skjer etter vilkår 3.3.
- Dersom spillet/sølet skjer på antatt stedegne masser/masser som er vurdert å være rene, skal det tas ny prøvetaking for å dokumentere at forurensningen er fjernet.

4.5. Transport

Prøvetaking av masser skal skje etter reglene gitt i avfallsforskriften og etter krav fra valgte godkjente avfallsmottak for masser som kjøres vekk fra tiltaksområdet for levering.

Opplasting og transport av forurensede masser skal gjøres på en slik måte at forurensning ikke blir spredd. Søl, spill og støvflukt skal unngås.

4.6. Sluttdisponering av gravemasser/ akseptkriterier

Rene masser skal gjenbrukes før forurensede masser, og de mest forurensede massene kjøres ut først ved masseoverskudd. Egnede masser i tk 2 og 3 kan gjenbrukes i dypere liggende jord (> 1m). Overskudd skal leveres til godkjent mottak. Masser med konsentrasjoner > tk 3 skal leveres til godkjent mottak

Ellers kan disponering skje som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 1 Disponering av forurensede masser og avfallsfraksjoner som kan påtreffes ved gravearbeider på tiltaksområdet

Avfallsfraksjon/forurensningsnivå	Disponering
Løsmasser, tilstandsklasse 1 (må være fri for avfallsfraksjoner)	- Kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet- Kan gjenbrukes utenfor tiltaksområdet så lenge bruken er i henhold til gjeldende regelverk- Masser som kjøres ut av tiltaksområdet skal leveres godkjent mottak for rene masser, med mindre det kan sikres at massene vil utnyttes i et annet prosjekt
Stein / grov grus (diameter > 20 mm)(må være fri for avfallsfraksjoner)	- Stein og grovfraksjon (> 20 mm) er å regne som rene masser, og disponeres som masser i tilstandsklasse 1, med mindre massene er synlig tilgriset av forurensning.
Løsmasser, tilstandsklasse 2	- Kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet med overdekning > 1 meter. Masser som kjøres ut av tiltaksområdet skal leveres godkjent mottak for forurensede masser i tilstandsklasse 2
Løsmasser, tilstandsklasse 3	- Kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet med overdekning > 1 meter - Masser som kjøres ut av tiltaksområdet skal leveres godkjent mottak for forurensede masser i tilstandsklasse 3
Løsmasser, tilstandsklasse 4	Alle oppgravde masser må kjøres ut av tiltaksområdet og skal leveres godkjent mottak for forurensede masser i tilstandsklasse 4.
Løsmasser, tilstandsklasse 5	Massene oppfyller ikke akseptkriteriene og må graves ut og leveres godkjent mottak for forurensede masser i tilstandsklasse 5.
Løsmasser, farlig avfall (ikke påvist foreløpig)	Massene oppfyller ikke akseptkriteriene og må graves ut og leveres godkjent mottak med konsesjon til å motta farlig avfall. Mottaket vil kreve utlekkingstester før massene kan leveres
Asfalt	Leveres godkjent mottak/gjenvinningsanlegg
Betong/tegl (tyngre bygningsavfall)	Legges til side og prøvetas før levering til godkjent mottak, eventuelt gjenbruk. Gjeldende grenseverdier for gjenbruk av betong og tegl er oppgitt i avfallsforskriften kap. 14A
Andre avfallsfraksjoner (plast, metall, organisk, glass, mm.)	Leveres godkjent mottak

4.7. Levering av masser/avfall til godkjente mottak

Bergen kommune skal levere ulike avfallsfraksjoner til ulike avfallsmottak for videre håndtering og endelig sluttdisponering.

Bergen kommune har ansvar for å kontrollere at avfallsmottakene har nødvendige tillatelser til å håndtere avfallet de tar imot. Dette gjelder også ved bruk av avfallsanlegg for mellomlager i forbindelse med utskipping/transport av avfallsmasser til sluttdisponering.

Bergen kommune har som avfallsprodusent ansvar for nødvendig prøvetaking/basiskarakterisering av avfallsfraksjonene i samsvar med avfallsforskriften, tillatelsene til avfallsmottakene og eventuelt andre føringer fra avfallsmottakene.

5. Rapportering til Statsforvalteren og tilsyn

5.1. Sluttrapport

Det skal sendes inn sluttrapport fra arbeidene senest tre måneder etter at anleggsarbeidene er avsluttet. Rapporten skal oppsummere anleggsarbeidene, og skal inneholde:

- Beskrivelse av gjennomført tiltak i tråd med tiltaksplan og krav fra forurensningsmyndigheten
- Beskrivelse og dokumentasjon på mengder og forurensningsgrad i oppgravde masser, samt hvordan oppgravde masser er håndtert eller disponert
- Dokumentasjon fra eksternt mottak eller deponi på leverte masser
- Kart eller oversikt over områder hvor det er gjennomført tiltak og hvor det er gjenværende forurensning
- Beskrivelse av avvik fra tiltaksplanen og hvordan disse er fulgt opp
- Informasjon om at lokaliteten er registrert eller oppdatert i Grunnforurensning
- Oversikt over eventuelle brudd på krav i tillatelsen, avbøtende tiltak som er gjennomført og hvordan avvikene er rettet opp. Dette skal også rapporteres underveis.

5.2. Tilsyn

Tiltakshaver plikter å la representanter for Statsforvalteren eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.